

CONECTOR DE ALUMBRADO CPA-10



Conector concebido para la derivación de un red aérea aislada trenzada de distribución de Alumbrado Público en B.T.



CPA - 10

Características Técnicas:

- 1.Cuerpo Conector:** Termoplástico Reforzado con FV, con protección UV.
- 2.Capuchón para cable:** Termoplástico elastomérico negro, con protección UV.
- 3.Junta aislante:** Termoplástico elastomérico negro, con protección UV.
- 4.Dientes de Conexión:** Cobre electrolítico 99,99%.
- 5.Tornillo, tuercas y arandelas:** Acero cincado.
- 6.Cabeza fusible:** Aleación Al-Zn

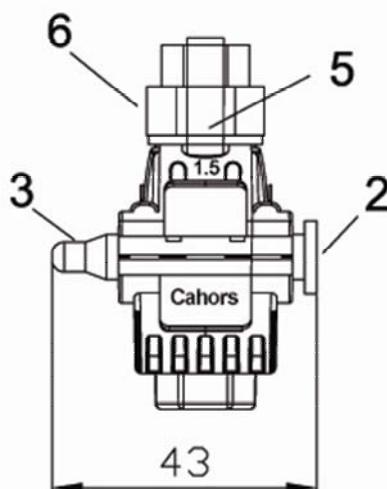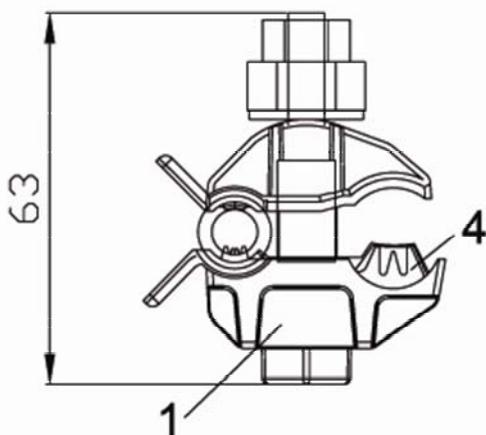

Referencia	Designación	Conductor mm ²		Uso Principal	Par de apriete (N·m)
		Principal	Derivado		
0581028	CPA - 10	10 a 95	1,5 - 10	Alumbrado público	8