

Descripción

El distribuidor de planta permite realizar sistemas de videoporteros con una distribución del cableado en estrella.

El distribuidor se ha realizado en una caja de plástico con dimensiones muy reducidas para facilitar su colocación (sobre todo durante las remodelaciones) también dentro de la caja de empotrar.

Se pueden realizar sistemas con montantes con cableado mixto donde una parte puede conectarse en Entrar-Salir y la otra puede emplear el distribuidor de planta. El dispositivo adapta automáticamente la señal de vídeo.



Se pueden conectar al máximo 3 equipos (UI, sonerías o sonerías adicionales) en la misma salida.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS: 18 – 27 Vcc
 Consumo en standby: 15 mA
 Consumo máximo en funcionamiento: 15 mA
 Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Datos dimensionales

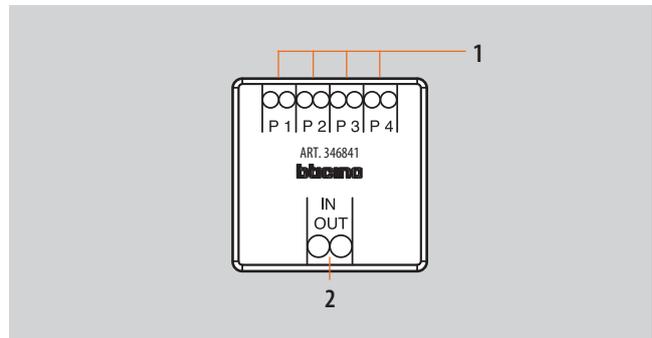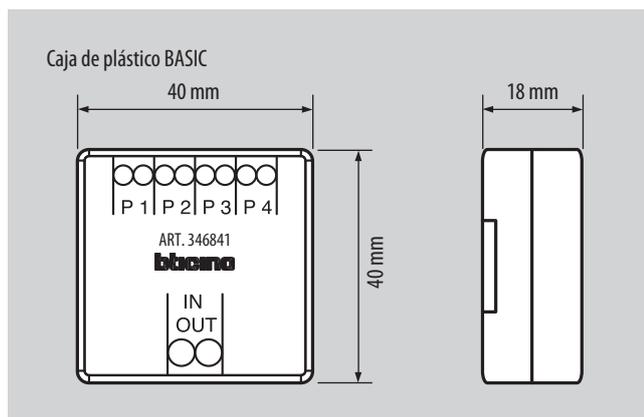

Leyenda

- 1 - 4 salidas (P1 - P2 - P3 - P4) - BUS unidades interiores
- 2 - Entrada – salida de montante (In –OUT) en el mismo par de bornes