



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Floor Round Black RGB + TW + RC

SMART WIFI FLOOR ROUND WITH REMOTE CONTROL | Luminaria de pie moderna e inteligente para iluminación indirecta con tecnología WiFi



Áreas de aplicación

- Zonas de estar
- Salas de reuniones y conferencias
- Áreas de entretenimiento en el hogar
- Rinconeras gaming
- Iluminación de acento
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Diseño claro que combina fácilmente con varios estilos de habitación diferentes
- Diseño delgado y elegante
- Instalación fácil y rápida para un uso amigable para el consumidor final. Doble uso, con control remoto o con la aplicación SMART Wi-Fi
- Posicionamiento flexible
- Luz suave gracias a la distribución de la luz indirecta

Características del producto

- Protocolo de red: WiFi
- Control inteligente RGBW y de la temperatura de color
- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control independiente de la red con control remoto IR
- Función de ritmo de música: en nombre de la aplicación Smart Wi-Fi y los receptores de voz integrados, la luminaria reacciona al sonido y la



música

- Función DIY: Puedes ajustar el segmento de color por segmentos y crear tus propias escenas de luz o simplemente use escenas de iluminación ya disponibles

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	14,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	80,000 mA
Corriente de encendido IP	500 mA
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 70 %
Clase de protección	II


Datos fotométricos

Flujo luminoso	350 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1170 lm
Eficacia luminosa	25 lm/W
Temperatura de color	2700...6500 K
Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable / RGB
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	200,00 mm
Alto	1400,00 mm
Peso del producto	1730,00 g

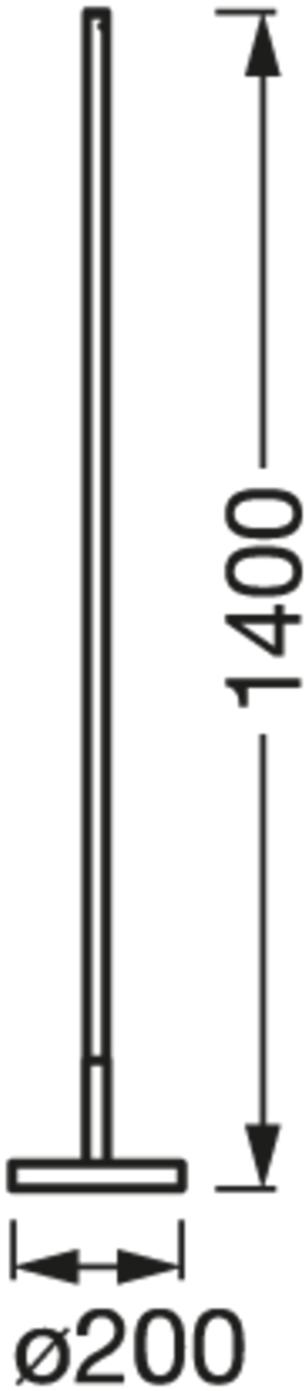

SMART WIFI FLOOR ROUND

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro

Material del cuerpo	Aluminum Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Standing
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

Batería

Tipo de batería	Batería de litio botón de metal
Tamaño de la batería	CR2025
Número de pilas incluidas	1
Voltaje nominal de batería	3 V
Capacidad nominal de la batería	160 mAh

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.
---	--

Equipamiento / Accesorios

- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control remoto con baterías incluidas para un funcionamiento independiente de la red

DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	UI SMART WIFI FLOOR CORNER
 Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI FLOOR

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075765191	Caja unitaria 1	55 mm x 238 mm x 1,380 mm	2296.00 g	18.06 dm ³
4058075765207	Embalaje de envío 4	1,410 mm x 260 mm x 240 mm	10502.00 g	87.98 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.