

Hoja de características del producto

Especificaciones



TERMINAL 12.1" COLOR SVGA ETH. INOX.

HMIGTO6315

Principal

Gama De Producto	Harmony GTU
Tipo De Producto O Componente	Panel de pantalla táctil avanz
Color De Pantalla	65536 colores
Tamaño De Pantalla	12,1 pulg.
Alimentación	Fuente de alimentación externa
Sistema Operativo	Harmony
Tipo De Batería	Litio batería para RAM interna, autonomía: 100 days ((*)), tiempo carga = 5 d, vida batería = 10 yr
Equipo Suministrado	1 protective cover ((*))

Complementario

Tipo De Terminal	Visualizador pantalla táctil
Tipo De Pantalla	LCD TFT a color retroiluminado
Resolución De La Pantalla	800 x 600 pixels SVGA
Zona Sensible Al Tacto	1024 x 1024
Panel Táctil	Película resistente, 1000000 ciclos
Vida Útil De La Luz Posterior	50000 horas white en 25 °C
Brillo	16 niveles - control by touch panel ((*)) 16 niveles - control por Software
Fuente Del Carácter	Japonés (ANK, kanji) ASCII (caracteres europeos) Taiwanés (chino tradicional) Chino (chino simplificado) Coreano
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V DC
Límites Tensión Alimentación	19,2...28,8 V
Corriente De Entrada	30 A
Consumo De Energía En W	12 W when power is not supplied to external devices ((*)) 7 W when backlight is OFF ((*)) 8 W when backlight is dimmed ((*)) 17 W

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Señalizaciones En Local	LED de estado verde, fijo para offline ((*)) LED de estado verde, fijo para operando LED de estado naranja, parpadeo para software starting up ((*)) LED de estado rojo, fijo para fuente de alimentación (ON) LED de estado Transparente, faded ((*)) para power supply (OFF) ((*)) COM2 LED ((*)) amarillo, fijo para data is being transmitted ((*)) COM2 LED ((*)) amarillo, faded ((*)) para no data transmission ((*)) SD card LED ((*)) verde, fijo para card is inserted ((*)) SD card LED ((*)) verde, faded ((*)) para la tarjeta no está insertada o no se está accediendo
Designación De Software	Vijeo Designer software de configuración >= V6.1
Descripción De Memoria	Flash EPROM, 96 MB
Orejetas Terminales De Anillo	512 kB RAM interna - tipo de cable: SRAM)
Mantenido Ti24	Tarjeta SD, <= 32 GB SDHC card ((*)), <= 32 GB
7 Mm Triángulo Inserto Macho	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec protocolos de terceros Omron Sysmac protocolos de terceros Rockwell Automation Allen-Bradley protocolos de terceros Siemens Simatic protocolos de terceros Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Tipo De Conexión Integrada	Enlace serie COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, veloc transmisión: 2400...115200 bps Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc transmisión: 2400...115200 bps Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc transmisión: 187,5 kbps compatible con Siemens MPI Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3 USB 2.0 tipo A USB 2.0 type mini B ((*))
Montaje De Producto	Montaje empotrado
Modo De Fijación	By 8 nuts ((*)) By 4 L brackets ((*))
Material Frontal	Acero inoxidable 304
Material Del Envoltente	PPT
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Ancho	359 mm
Altura	285 mm
Profundidad	56 mm
Peso Del Producto	3 kg

Entorno

Normas	IEC 61000-6-2 UL 508 IEC 61131-2
Certificaciones De Producto	CE C-Tick cULus KCC UKCA UKEX
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Humedad Relativa	10...90 % sin condensación

Altitud Máxima De Funcionamiento	< 2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: panel trasero) IP66K acorde a IEC 60529 - tipo de cable: panel frontal) IP66K acorde a DIN 40050-9 - tipo de cable: panel frontal)
Grado De Protección Nema	NEMA 4X panel frontal (uso inter.)
Resistencia A Los Choques	147 m/s² 3 cuñas en cada dirección X, Y y Z acorde a IEC 61131-2
Resistencia A Las Vibraciones	3.5 mm (estado 1) 5...9 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) - acorde a IEC 61131-2 1 gn (estado 1) 9...150 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) - acorde a IEC 61131-2
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV descarga de contacto acorde a IEC 61000-4-2 nivel 3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,500 cm
Paquete 1 Ancho	42,500 cm
Paquete 1 Longitud	53,500 cm
Paquete 1 Peso	5,008 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	3
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	27,000 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Hoja de características del producto

HMIGTO6315

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Dimensiones exteriores

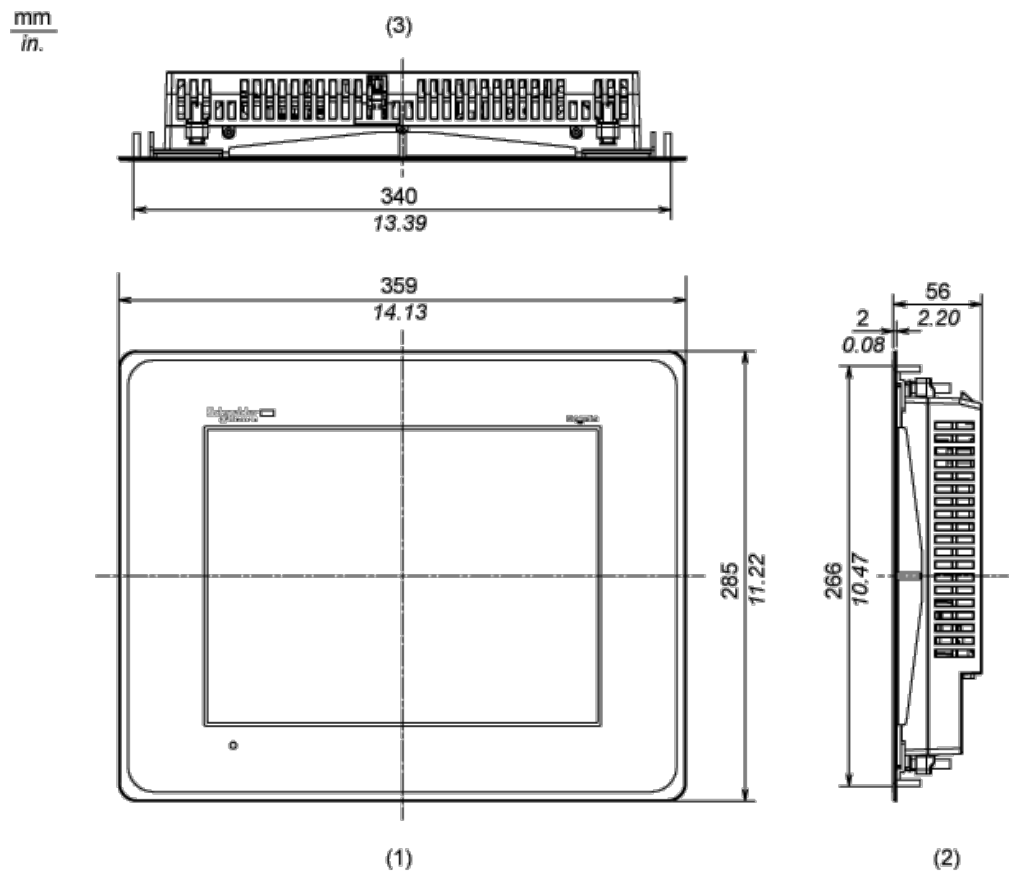


- 1 Parte frontal
- 2 Lateral derecho
- 3 Parte superior

Instalación con tornillos de fijación

Hoja de
características del
producto

HMIGTO6315

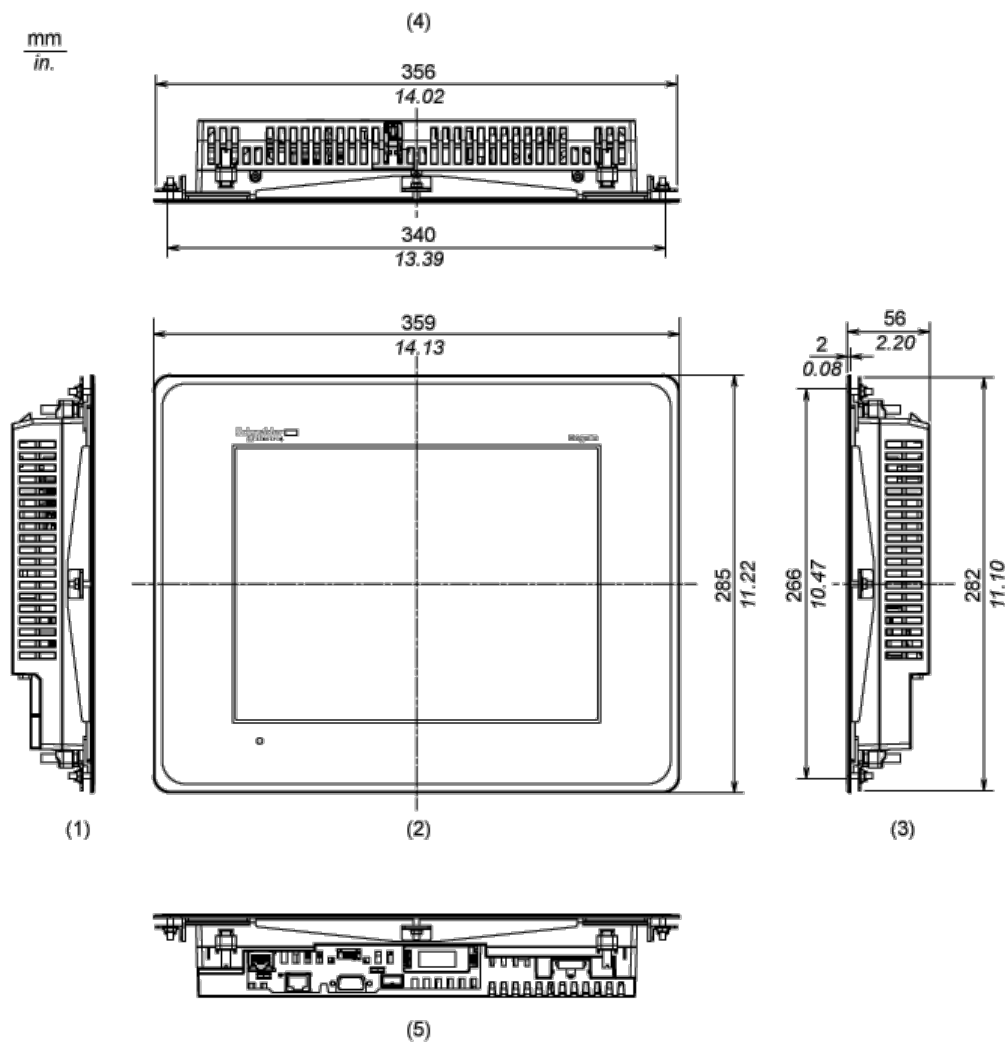


- 1 Lateral izquierdo
- 2 Parte frontal
- 3 Lateral derecho
- 4 Parte superior
- 5 Parte inferior

Dimensiones con cables

Hoja de
características del
producto

HMIGTO6315

mm
in.

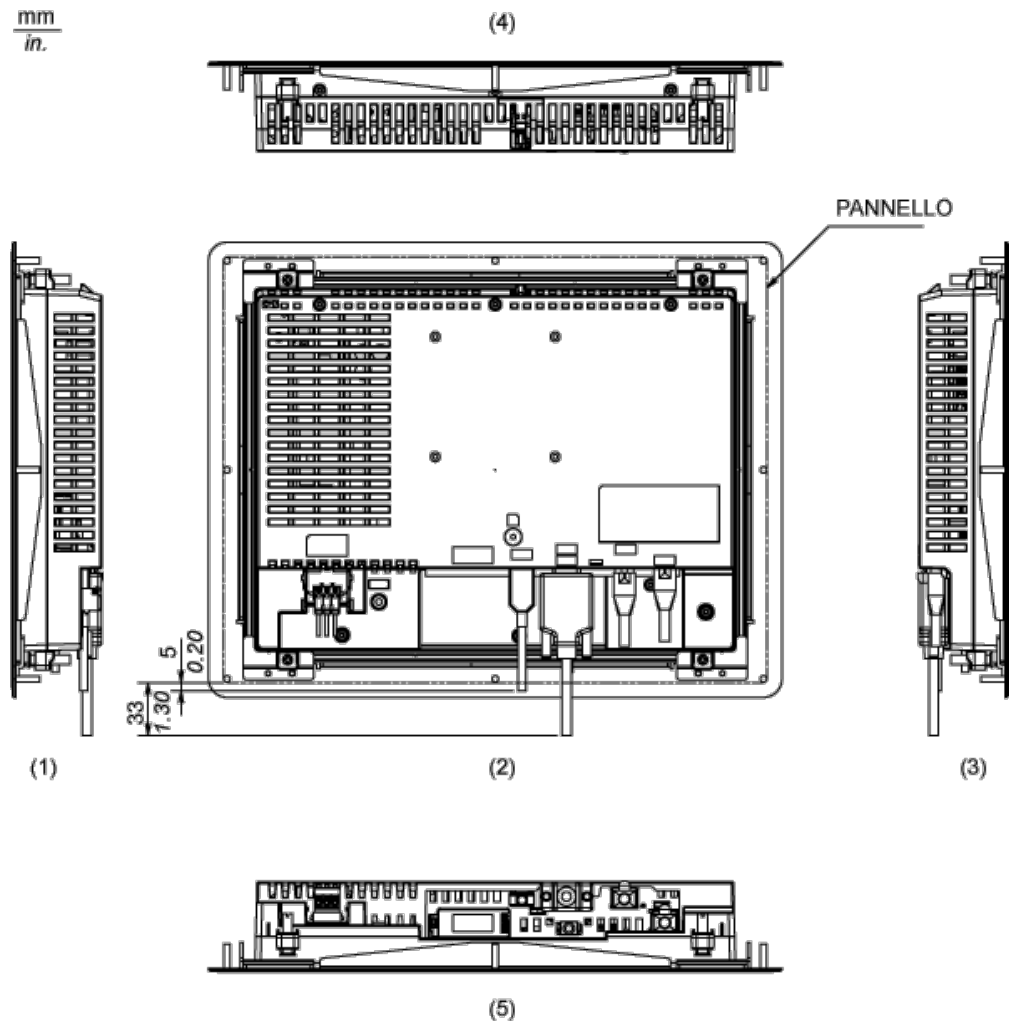

- 1 Lateral izquierdo
- 2 Parte posterior
- 3 Lateral derecho
- 4 Parte superior
- 5 Parte inferior


Hoja de características del producto

HMIGTO6315

Montaje y aislamiento


Montaje

Dimensiones del hueco del panel

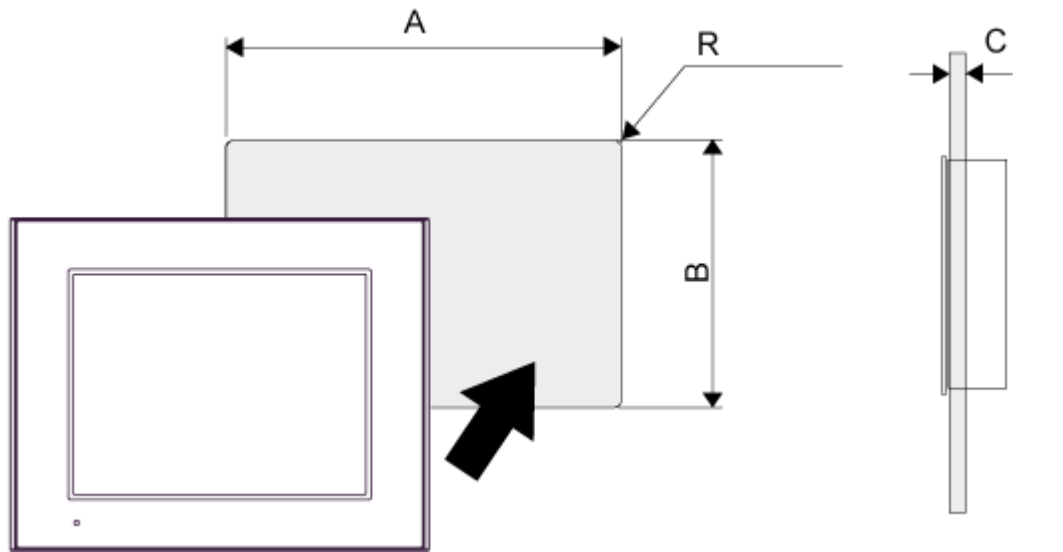

A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
340,5 (+1, -0)	13.41 (+0.04, -0)	266,5 (+1, -0)	10.49 (+0.04, -0)	De 1,6 a 5	De 0.06 a 0.2	3 máx.	0.12 máx.

Dimensiones de los elementos de fijación de instalación

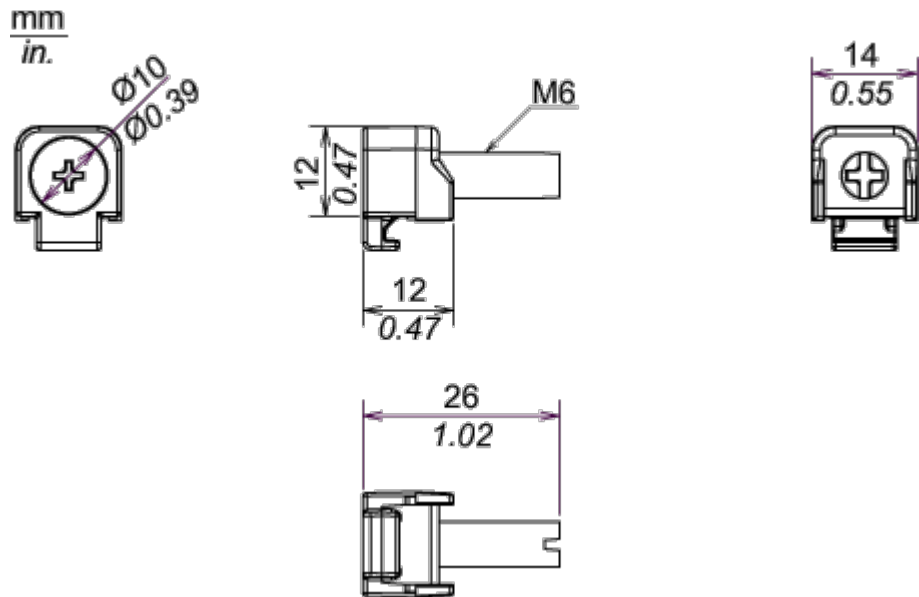

Hoja de características del producto

HMIGTO6315

Requisitos de instalación

Ángulo de montaje



Si coloca el panel con una inclinación superior a 30°, la temperatura ambiente no debe superar los 40 °C (104 °F). Puede que sea necesario utilizar un sistema de enfriamiento por aire forzado (ventilador, aire acondicionado) para garantizar que la temperatura ambiente de funcionamiento sea de 40 °C o menos (104 °F o menos).

Distancias mínimas

