

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Baliza zumbador , ac 100~230v, verde

XVR3M03S

### Principal

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto              | Harmony XVR                                                               |
| Tipo De Producto O Componente | Baliza                                                                    |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | XVR3 ((*))                                                                |
| Tipo Unidad Banco Indicador   | Unidad LED                                                                |
| Sound Signalling ((*))        | Buzzer, estado 1 70...90 dB at 1 m ((*))                                  |
| Diámetro De Montaje           | 100 mm                                                                    |
| Fuente De Luz                 | LED, verde                                                                |
| Función                       | Automated guided vehicle (AGV) ((*))<br>Bulldozer ((*))<br>Forklift ((*)) |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Señalización                  | Rotating ((*))<br>Blinking ((*))<br>Parpadeo                                                                                                               |
| Estilo De Conjunto                    | Ya montado                                                                                                                                                 |
| Material                              | PC (polycarbonato): lentes<br>PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonato) ((*)) : cuerpo<br>EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)) : base |
| [Us] Tensión De Alimentación Asignada | 100...230 V AC                                                                                                                                             |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo        | 90...253 V ((*)) AC                                                                                                                                        |
| Corriente De Entrada                  | 0,5 A                                                                                                                                                      |
| Consumo De Potencia En W              | 3,2 W                                                                                                                                                      |
| Marcado                               | CE                                                                                                                                                         |
| Dirección De Instalación              | Upright ((*)) indoor ((*))<br>Sideways ((*)) indoor ((*))<br>Inverted ((*)) indoor ((*))<br>Upright ((*)) outdoor ((*))                                    |
| Clase De Aislamiento Eléctrico        | Clase II                                                                                                                                                   |
| Consumo De Corriente                  | 500 mA                                                                                                                                                     |
| Longitud                              | 100 mm                                                                                                                                                     |
| Ancho                                 | 100 mm                                                                                                                                                     |
| Altura                                | 139 mm                                                                                                                                                     |
| Peso Del Producto                     | 0,538 kg                                                                                                                                                   |

### Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto            | CCC                                                                                                                                         |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -10...50 °C                                                                                                                                 |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -20...70 °C                                                                                                                                 |
| Humedad Relativa                       | 35...85 % sin condensación                                                                                                                  |
| Resistencia A Las Vibraciones          | 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: sideways ((*))<br>4.6 gn ((*)) - tipo de cable: inverted ((*))<br>4.6 gn ((*)) - tipo de cable: upright ((*)) |
| Grado De Protección Ip                 | 333 - tipo de cable: sideways ((*))<br>333 - tipo de cable: inverted ((*))<br>333 - tipo de cable: upright ((*))                            |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 13,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,85 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 18,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 679,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S04      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 8        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 6,684 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

## Certificaciones y estándares


|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |

Hoja de  
características del  
producto

XVR3M03S

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

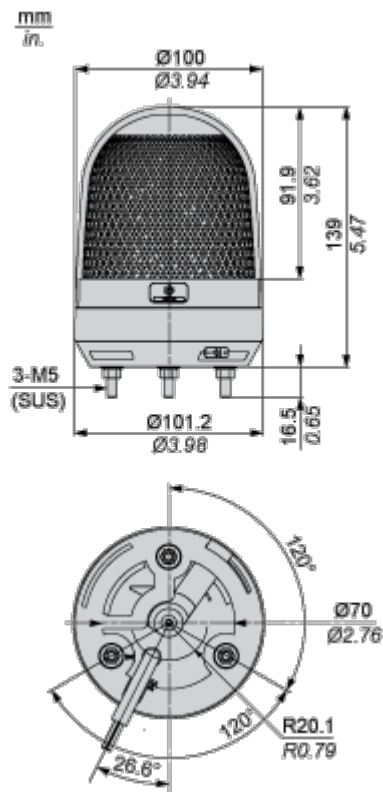


Hoja de características del producto

XVR3M03S


Montaje y aislamiento

Orificio del panel

Cableado recto

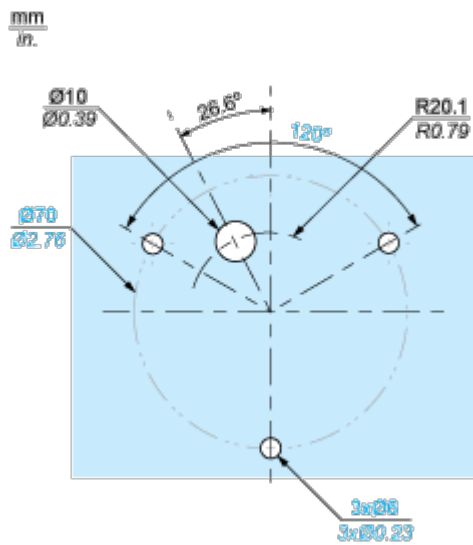

Cableado lateral

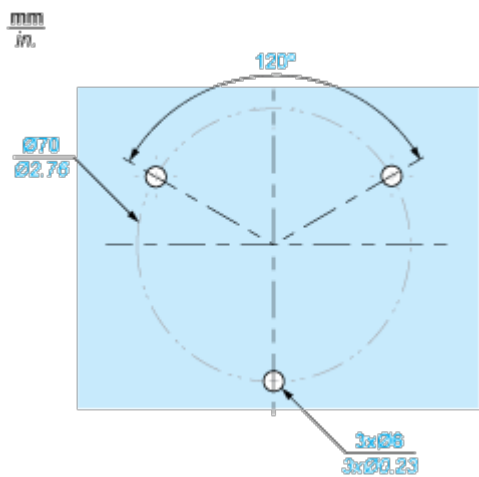


# Hoja de características del producto

XVR3M03S

Conexiones y esquema

## Diagrama de cableado

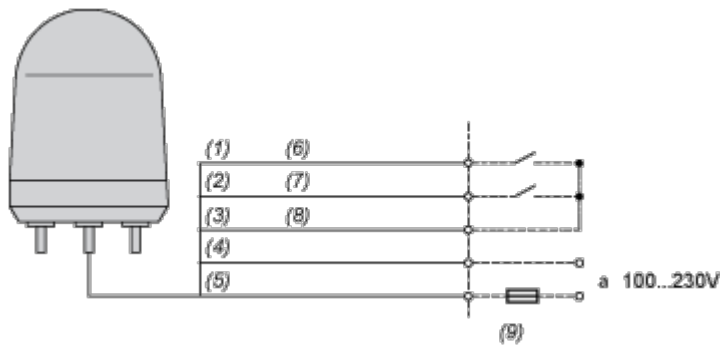

- (1) Verde
- (2) Rojo
- (3) Amarillo
- (4) Negro
- (5) Blanco
- (6) LED
- (7) Zumbador
- (8) Com
- (9) Fusible (corriente nominal >2 A)