


Descripción general

Subwoofer de 2 x 8" activo

Este subwoofer de instalación amplificado está equipado con un amplificador muy dinámico de 600W pico que ofrece un gran sonido. Es el complemento perfecto para los recintos pasivos SE-422 o SE-822. Así mismo se puede utilizar con cualquier otro recinto acústico de medios/agudos para completar con un sonido de subgraves potente.

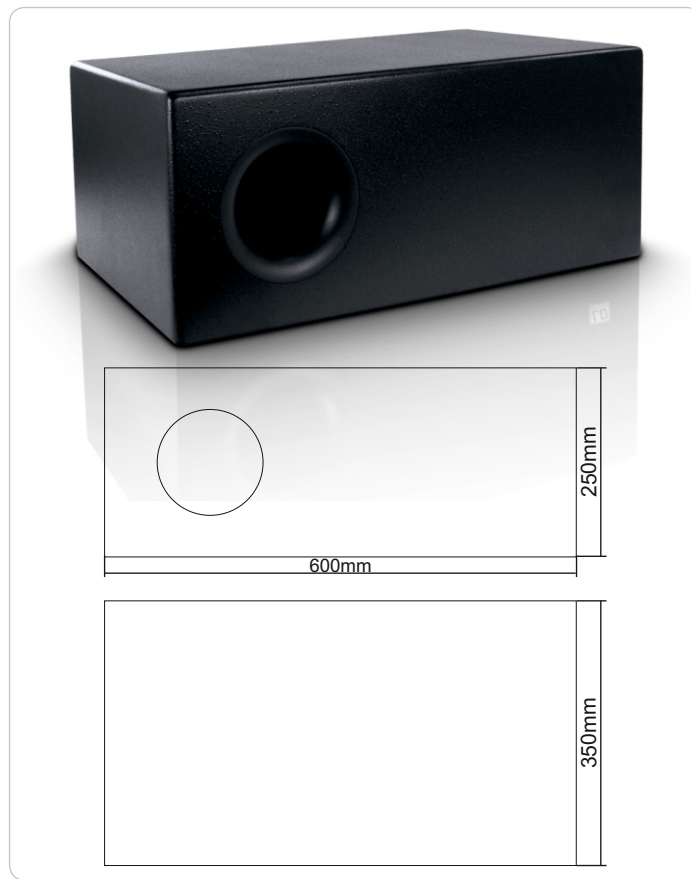

Especificaciones

- Potencia máxima RMS
- Potencia de pico
- Tamaño del altavoz de bajos
- Respuesta en frecuencia
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio
- S.P.L. máximo
- Amplificador
- Circuitos de protección
- Controles
- Indicación
- Entradas de línea
- Conexiones de entrada de línea
- Alimentación eléctrica
- Filtro interno
- Dimensiones, ancho, alto y profundidad,
- Peso neto,
- Color / acabado
- Material
- Montaje

200 (2x100)W
 800 (2x400)W
 2 altavoces de 8"
 40 Hz – 120 Hz
 92dB
 115dB
 Clase A/B
 Sobrecarga
 Inversión de fase, Volumen
 Power, Señal, Límite
 1
 XLR, Jack de 6,3 mm
 Transformador, 220 a 240 VAC, 50-60 Hz
 Filtro paso bajos interno (120 Hz)
 600 x 250 x 350 mm
 15 kilogramos
 Laca protectora negra
 Madera DM de 15 mm
 Superficie en el suelo