

PX-8000



RM-8000



LM-8000

Descripción general

Matriz de conmutación de audio, de 8 entradas de audio estereo para disponer de 8 canales de salida de audio y música.

Display indicador de canal audio seleccionado, control remoto LM-8000 activado, mensaje del pupitre RM-8000 o mensaje de emergencia activado.

8 entradas / 8 salidas de audio, 8 zonas de avisos y música con amplificadores independientes, uno o varios por zona.

Conexión de hasta 4 pupitres con selector de 8 zonas y aviso general, con configuración del preaviso e indicadores de funcionamiento, cada pupitre RM-8000 utiliza un cable UTP Cat5, desde el mismo hasta la matriz.

El LM-8000 es un control remoto máximo uno por zona.

Posibilidad de instalar un control remoto en cada zona para control del volumen, canal de música y conexión de un micrófono o una señal auxiliar(salas de conferencias).


Dimensiones: 482(An) x 132(AI) x 380(P) mm.

Ocupa 3 unidades de altura en Rack 19".

Características

- Matriz de conmutación de audio.
- Display indicador de canal audio seleccionado
- 8 entradas de activación de mensaje grabado de evacuación.
- 8 entradas estereo con conectores BNC para los 8 canales de música
- 8 salidas de audio con conectores extraíbles euroblock
- Hasta 4 pupitres selectores RM-8000 con conector RJ45
- Hasta 8 zonas con amplificadores independientes por cada zona
- 8 controles de zona remotos con volumen, canal de música y entradas de micro y audio. Máximo 1 por zona(opcional)
- Dimensiones: 482(An) x 132(AI) x 380(P) mm.
- Ocupa 3 unidades de altura en Rack 19".

Esquema

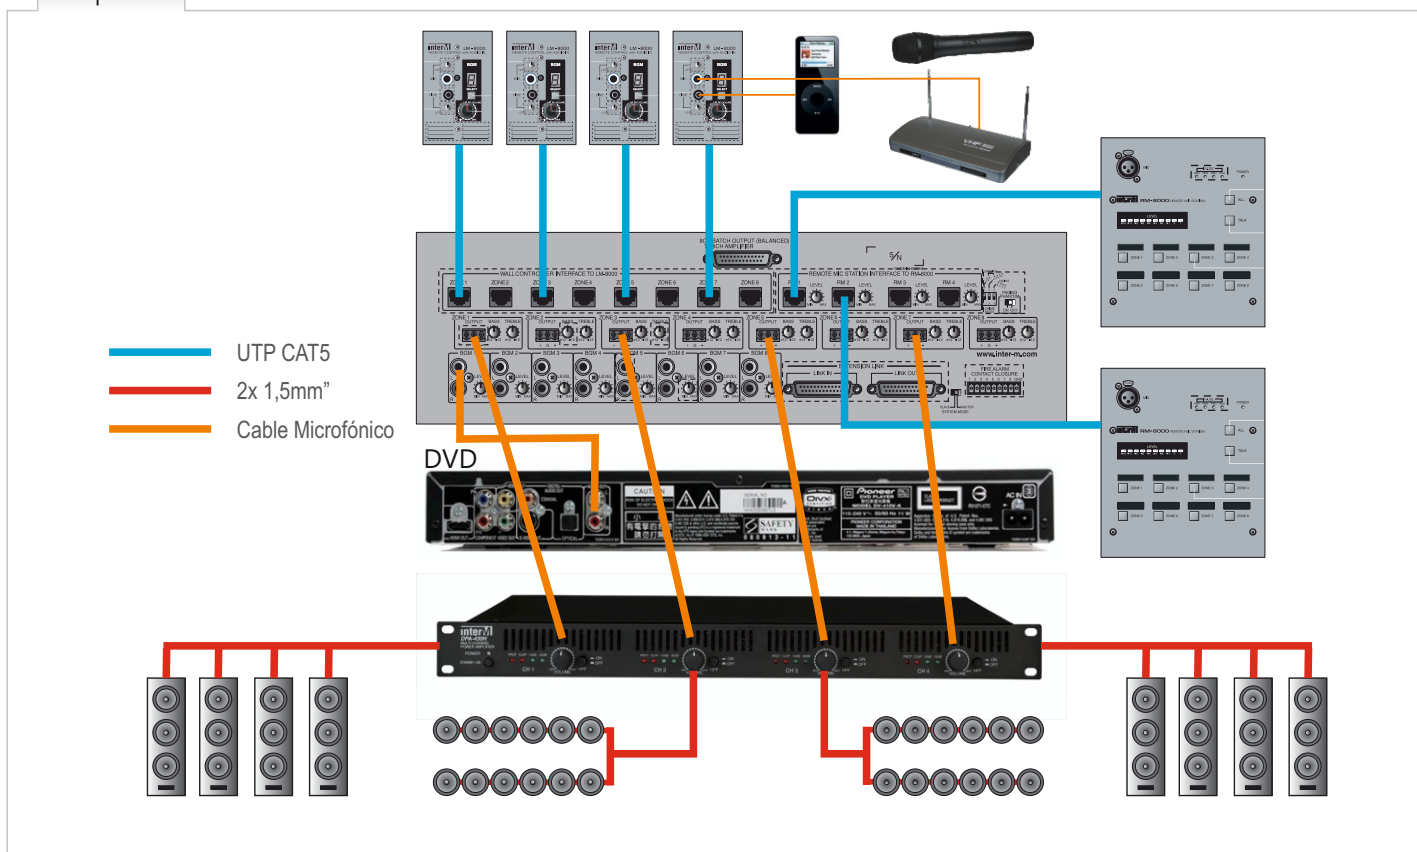

Especificaciones

- Salida de audio
 - Entrada de audio (RM, MIC)
 - Entrada de audio (BGM, Línea)
 - Control de tonos(100Hz y 10KHz)
 - Control de tonos(100Hz y 10KHz)
 - Respuesta en frecuencia
 - Respuesta en frecuencia
 - Relación señal/ruido(S/N)
 - Relación señal/ruido(S/N)
 - Distorsión armónica total. T.H.D
 - Orden de prioridades
 - Alimentación PHANTOM
 - Interface serie(RS422)
 -
 - Temp. de funcionamiento
 - Alimentación
 - Consumo
 - Peso (PX-8000)
 - Peso (RM-8000)
 - Peso (LM-8000)
 - Dimensiones (PX-8000)
 - Dimensiones (RM-8000)
 - Dimensiones (LM-8000)
- 0 dB (Balanceado)
 - 50 dB (Balanceado)
 - 10 dB (Balanceado)
 - Micrófono avisos ± 10 dB
 - Salida de audio ± 12 dB
 - BGM (60Hz a 15KHz) ± 3 dB
 - MIC (100Hz a 10KHz) ± 3 dB
 - BGM= Mejor de 75dB
 - MIC= Mejor de 65dB
 - Menos del 0,05%(MIC y BGM)
 - Paging MIC > DRP > RM1 > RM2> RM3> RM4 > LM-8000 > Main BGM
 - 24 VDC
 - Velocidad 9600bps
 - Distancia máxima 300m (UTP CAT5)
 - 10°C ~ +40°C
 - 220-240VAC;50Hz
 - 60 vatios
 - 7,5kg
 - 1,5kg
 - 130g
 - 482(An) x132(AI) x 280(P) mm
 - 200(An) x70(AI) x 206(P) mm
 - 70(An) x114(AI) x 52(P) mm