


Interrupor bipolar 16 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento a tornillo Simon 28

REF 26134-39

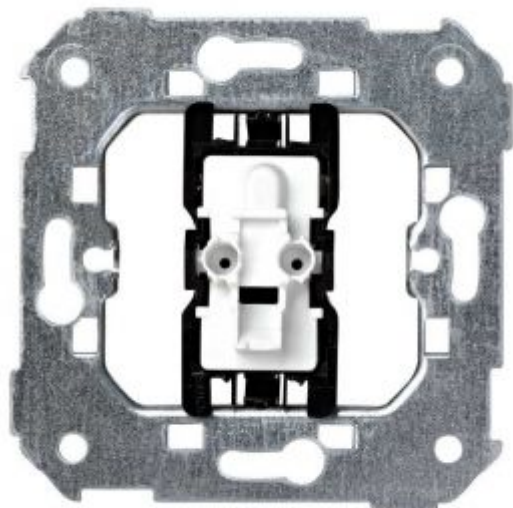

INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

16 AX

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

15 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.058 KGM

PESO BRUTO

0.058 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

82 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.017 DMQ

PESO NETO

0.58 KGM

EAN EMBALAJE

8421053080290