

PRO B STI



GARANTÍA TOTAL



GARANTÍA EN CALDERÍN



RECUBRIMIENTO DE TITANIO



FÁCIL MANTENIMIENTO



REGULACIÓN EXTERNA DE TEMPERATURA



/ TERMO ELÉCTRICO / INSTALACIÓN SOBRE SUELO

- Calderín esmaltado al titanio a 850 °C
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- Máxima protección: IP 25 D
- Resistencia blindada
- Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- Gran caudal agua caliente
- Conexión trifásica de serie
- Regulación exterior de la temperatura
- Amplia pletina de inspección para un mejor mantenimiento
- 2 años de garantía total y 3 años de garantía en calderín



DATOS TÉCNICOS

		PRO B 500 STI
Capacidad*	l	500
Potencia	W	6.000
Voltaje	V	230/400 TRI
Tiempo calent. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	4,5
Temp. máx. ejercicio	$^{\circ}\text{C}$	80
Dispersión térmica 65 $^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	3,6
Presión máx. ejercicio	bar	6
Peso neto	kg	127
Índice protección	IP	IP25D


DIMENSIONES

Tubos entrada/salida	Pulgadas	1"
----------------------	----------	----

PRO B STI

		500 STI EU
	Clase Erp ACS	ErP C
	Perfil de consumo	ErP XL
Código		3070544

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

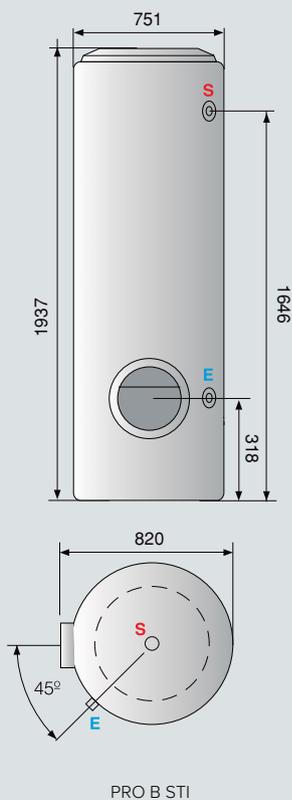

PRO B STI

LEYENDA.
Medidas en mm
E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.