



# Bombillas LED CorePro Glass



## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

| Información general                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                        | E27                |
| Vida útil nominal                         | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                | 20.000             |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Referencia de medición de flujo           | Sphere             |
| Marca CE                                  | Sí                 |
| Conforme con EU RoHS                      | Sí                 |
| Datos técnicos de la luz                  |                    |
| Código de color                           | 827 [CCT of 2700K] |
| Flujo luminoso                            | 806 lm             |
| Designación de color                      | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2700 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 115 lm/W           |
| Consistencia del color                    | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                 |


| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)           | 70 %        |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Valor de parpadeo (PstLM)                         | 1           |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM)              | 0,9         |
| Photobiological safety according to EN 62471      | RG1         |
| Operativos y eléctricos                           |             |
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 7 W         |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 60 mA       |
| Equivalente de potencia                           | 60 W        |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.51        |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |

# Bombillas LED CorePro Glass

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura                    |               |
| Temperatura máxima (nom.)      | 45 °C         |
| Controles y regulación         |               |
| Regulable                      | No            |
| Mecánicos y de carcasa         |               |
| Acabado de la bombilla         | Transparente  |
| Forma de la bombilla           | A60 [A 60 mm] |
| Aprobación y aplicación        |               |
| Clase de eficiencia energética | E             |
| Consumo energético kWh/1000 h  | 7 kWh         |
| Número de registro EPREL       | 387390        |
| EyeComfort                     | Sí            |


|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Datos de producto                          |                                         |
| Nombre de producto del pedido              | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G |
| Nombre completo del producto               | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G |
| Full EOC                                   | 871951438003500                         |
| Código de pedido                           | 38003500                                |
| Código 12NC                                | 929001387362                            |
| Cantidad por paquete                       | 1                                       |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514380035                           |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                      |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514380042                           |

## Plano de dimensiones




| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G | 60 mm | 104 mm |

## Datos fotométricos



CatLight Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

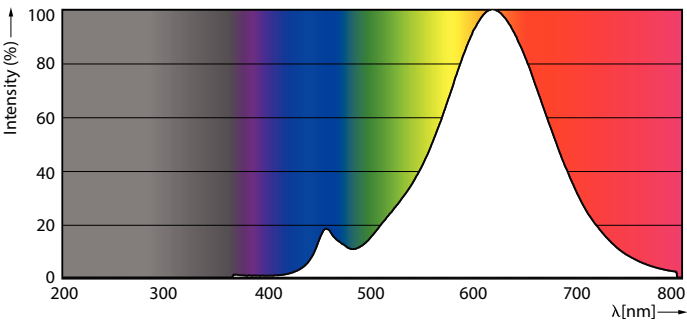


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G


# Bombillas LED CorePro Glass

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

## Vida útil

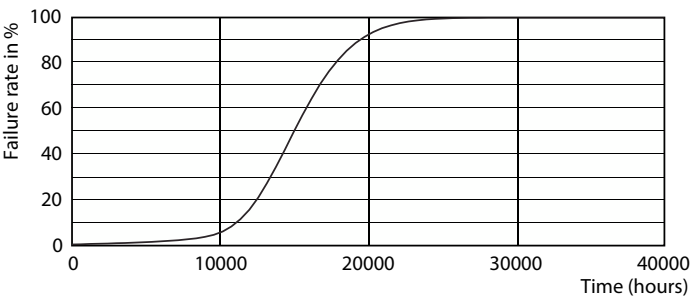

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

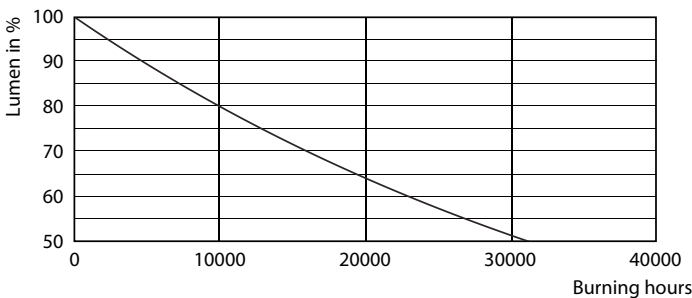

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

