FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
ENDURA Style Crystal 80cm Post 4.5W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Luminarias de acero inoxidable y bolardos con iluminación indirecta

Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Carcasa de acero inoxidable
- Tipo de protección: IP44

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	4,50 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	500 lm
Eficacia luminosa	89 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm

DIMENSIONES Y PESO

Largo	80,00 mm
Ancho	80,00 mm
Alto	800,00 mm
Peso del producto	1930,00 g

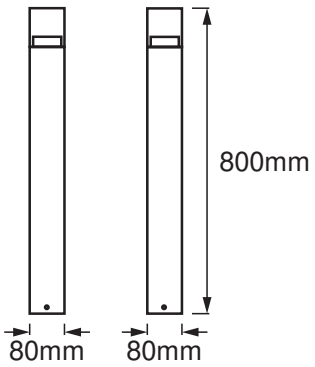

ENDURA STYLE CUBE 80CM 5W ST

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Steel
Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Steel
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Número de ciclos de encendidos	12500

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name
PDF	User instruction	ENDURA STYLE CRYSTAL

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Documentos y certificados	Document name
PDF	Packaging insert	Legal insert
PDF	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE CRYSTAL
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075474239	Caja unitaria 1	107 mm x 107 mm x 824 mm	2109.00 g	9.43 dm^3
4058075474246	Embalaje de envío 6	335 mm x 230 mm x 840 mm	18468.00 g	64.72 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.