

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ Wifi Decor Twist Pendant Black TW

Smart+ Twist | Luminarias de diseño Smart+ Decor con tecnología WiFi



## Áreas de aplicación

- Salones
- Oficinas

## Beneficios del producto

- Diseño elegante
- Distribución de luz bidireccional para iluminación y acentuación de estanterías

#### Características del producto

- Temperatura de color ajustable a través de la función Blanco Dinámico: 3.000...6.500 K
- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Luminaria decorativa
- Material de la carcasa: Metal



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	24,50 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	132,000 mA
Corriente de encendido IP	0.593 A
T. corriente entrante T <sub>h50</sub>	1800 μs
Factor de potencia	≥0,7
Clase de protección	II


# Datos fotométricos

Flujo luminoso	1200 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	2100 lm
Eficacia luminosa	48 lm/W
Temperatura de color	30006500 K
Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin)	3000 K <sup>1)</sup>
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

<sup>1)</sup> Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

# **DIMENSIONES Y PESO**

Diámetro	265,00 mm
Alto	1500,00 mm
Peso del producto	1900,00 g

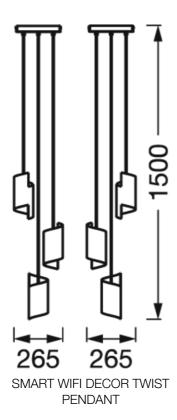

# MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Steel
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

# APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto tres segun	ce los ajustes por defecto encendiendo el producto durante ndos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta n cinco veces.
--	---

## Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

## **DESCARGAS**

Documentos y certificados Document name		Document name
User instruction DECOR TWIST/WOOD PENDANT		DECOR TWIST/WOOD PENDANT
PDF	Installation guide SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE	
PDF	Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI
PDF	Declarations Of Conformity UKCA SMART OUTD AND WIFI DECOR	

# DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075757400	Caja unitaria 1	176 mm x 252 mm x 333 mm	2082.00 g	14.77 dm <sup>3</sup>
4058075757417	Embalaje de envío 4	527 mm x 373 mm x 358 mm	9193.00 g	70.37 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

# DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Página 5 de 5