


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Decor Swan White Ceiling TW

Smart+ Swan | Luminarias de diseño Smart+ Decor con tecnología WiFi

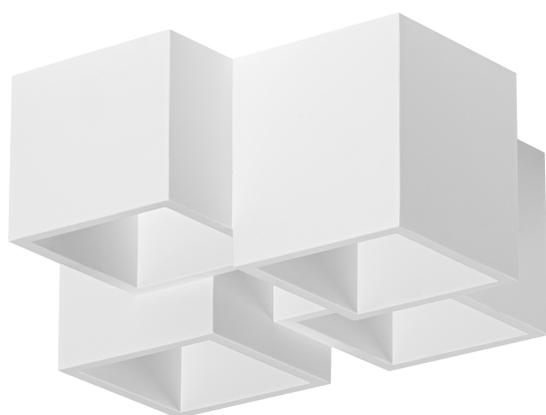

Áreas de aplicación

- Zonas de entrada
- Salones
- Dormitorios
- Oficinas

Beneficios del producto

- Diseño elegante
- Se puede pintar

Características del producto

- Temperatura de color ajustable a través de la función Blanco Dinámico: 3.000...6.500 K
- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Luminaria decorativa
- Material de la carcasa: yeso



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	22,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	106,000 mA
Corriente de encendido IP	5.64 A
T. corriente entrante T _{h50}	1800 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	15
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	25
Factor de potencia	≥0,7
Clase de protección	II


Datos fotométricos

Flujo luminoso	1200 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1680 lm
Eficacia luminosa	54 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin)	3000 K ¹⁾
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONES Y PESO

Largo	250,00 mm
Ancho	250,00 mm
Alto	120,00 mm
Peso del producto	2900,00 g



SMART WIFI DECOR SWAN
CEILING

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Yeso
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.
---	--

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name
	User instruction	DECOR SWAN
	Installation guide	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE
	Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART OUTD AND WIFI DECOR

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075757646	Caja unitaria 1	202 mm x 342 mm x 343 mm	3104.00 g	23.70 dm ³
4058075757653	Embalaje de envío 2	338 mm x 358 mm x 430 mm	7041.00 g	52.03 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.