



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

En la MASTERColour CDM-R111 Elite se junta el aspecto actual de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm con la larga vida útil, alta eficiencia energética y la brillante luz blanca de la MASTERColour CDM.

### Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W/830 también pueden usar equipos electromagnéticos

### Datos del producto

| Información general                |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Base del casquillo                 | GX8.5                                  |
| Posición de funcionamiento         | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] |
| Ciclo de encendido/apagado         | 1.050                                  |
| Referencia de medición de flujo    | Narrow Cone                            |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 12.000 hora(s)                         |

| Datos técnicos de la luz         |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Código de color                  | 930 [CCT of 3000K] |
| Ángulo de haz (nom.)             | 10 °               |
| Flujo luminoso                   | 1.350 lm           |
| Intensidad luminosa (nom.)       | 36.000 cd          |
| Designación de color             | Blanco cálido (WW) |
| Coordenada X de cromacidad (Nom) | 0,434              |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Coordenada Y de cromacidad (Nom)          | 0,398    |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K   |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 37 lm/W  |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 90       |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)   | 70 %     |
| Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)   | 1.350 lm |

| Operativos y eléctricos                           |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Consumo de energía                                | 39,1 W |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 120 s  |
| Voltaje (nom.)                                    | 89 V   |
| Voltaje (nom.)                                    | 89 V   |

# MASTERC colour CDM-R111 Elite

## Controles y regulación

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

## Mecánicos y de carcasa

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Acabado de la bombilla | Reflector       |
| Forma de la bombilla   | R111 [R 111 mm] |


## Aprobación y aplicación

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Clase de eficiencia energética    | G      |
| Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | 4,7 mg |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 4,7 mg |
| Consumo energético kWh/1000 h     | 40 kWh |
| Número de registro EPREL          | 473279 |

## Datos de producto


|                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D                       |
| Nombre completo del producto               | MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D |
| Full EOC                                   | 871829168918800                                                |
| Código de pedido                           | 68918800                                                       |
| Código 12NC                                | 928195305330                                                   |
| Cantidad por paquete                       | 1                                                              |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718291689188                                                  |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 6                                                              |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718291689195                                                  |

## Plano de dimensiones




| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D | 111 mm  | 95 mm   |

## Datos fotométricos

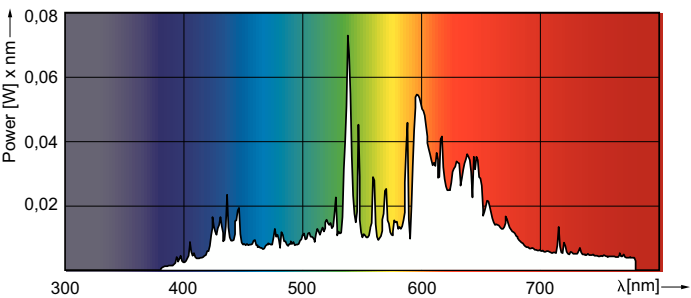

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

## MASTERColour CDM-R111 Elite

