



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27

La nueva generación de lámparas tubulares de halogenuros metálicos usada en exteriores. Ofrece una eficiente y agradable luz blanca.

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico adecuados
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC 61167, IEC 62035)
- Los portalámparas E27 y otras piezas de luminarias deben diseñarse para soportar la tensión de arranque del equipo de control electrónico (con un impulso de arranque nominal de 5 kV)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

| Información general | |
|------------------------------------|--|
| Base del casquillo | E27 |
| Posición de funcionamiento | P20 [Paralelo +/-20D u Horizontal (HOR)] |
| Referencia de medición de flujo | Sphere |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 32.000 hora(s) |

| Datos técnicos de la luz | |
|----------------------------------|--------------------|
| Código de color | 628 [CCT of 2800K] |
| Flujo luminoso | 7.150 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Coordenada X de cromacidad (Nom) | 0,447 |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom) | 0,4 |

| | |
|---|-------------|
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2800 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 119,17 lm/W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 70 |
| Longitud de arco O (nom.) | 14 mm |

| Operativos y eléctricos | |
|-------------------------|--------|
| Consumo de energía | 60,0 W |
| Voltaje (nom.) | 92 V |
| Voltaje (nom.) | 92 V |

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Controles y regulación

| | |
|-----------|----|
| Regulable | Sí |
|-----------|----|

Mecánicos y de carcasa

| | |
|------------------------|---------------|
| Acabado de la bombilla | Transparente |
| Forma de la bombilla | T35 [T 35 mm] |


Aprobación y aplicación

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Clase de eficiencia energética | E |
| Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | 2 mg |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 2,0 mg |
| Consumo energético kWh/1000 h | 60 kWh |
| Número de registro EPREL | 473307 |

Datos de producto



| | |
|--|--|
| Nombre de producto del pedido | MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27 |
| Nombre completo del producto | MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27 |
| Full EOC | 871829169034400 |
| Código de pedido | 69034400 |
| Código 12NC | 928060109227 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718291690344 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718291690351 |

Plano de dimensiones

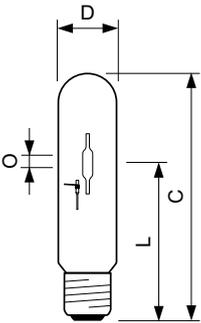

| Product | D (max) | D | O | L | C (max) |
|--|---------|-------|-------|--------|---------|
| MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27 | 36 mm | 35 mm | 14 mm | 102 mm | 156 mm |

Datos fotométricos

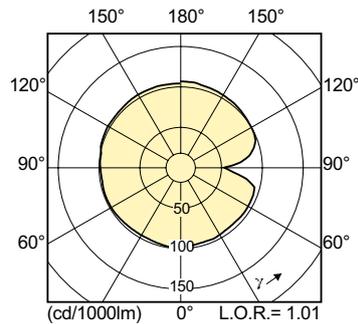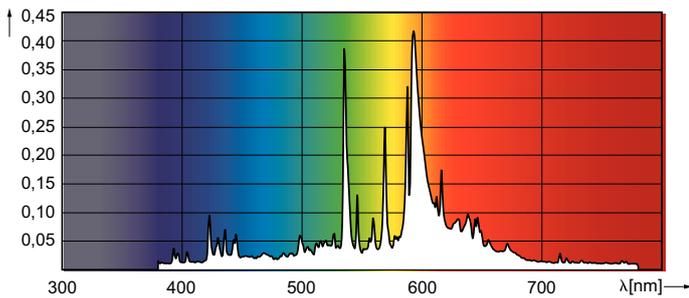


Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27


Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Vida útil

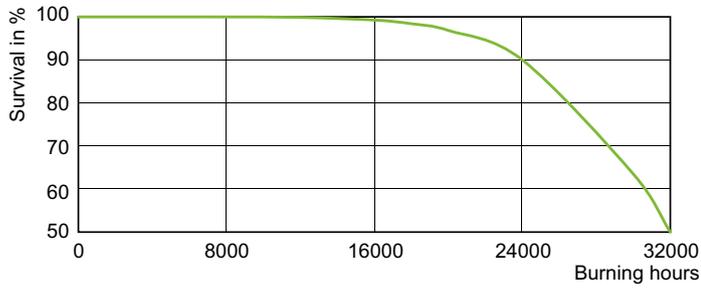

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27

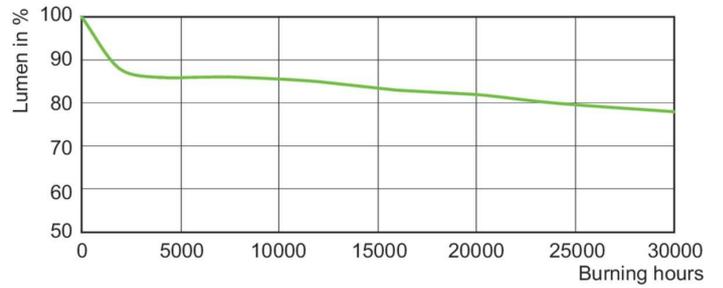

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27

