

Hoja de características del producto

Especificaciones



Pulsador 600vac 10a 30mm t-k

9001KR1RH13

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Pulsador
Nombre Abreviado Del Equipo	9001K
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Perfil Del Operador	Rojo Rasante, Sin marcado
Información Adicional Del Operador	Metal guard

Complementario

Material Del Bisel	9...13 dB
Diámetro De Montaje	30 mm
Forma De La Cabeza De Señalización	Octagonal
Tipo Y Composición De Contactos	1 C/A
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a En> 40 A
Par De Apriete	0,8 N.m acorde a En> 40 A
Frecuencia De Red	Ranura cruzada
Durabilidad Mecánica	5000000 ciclos
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	3 A en 240 V, AC-15, A600-Q600 acorde a NEMA 0,55 A en 125 V, DC-13, A600-Q600 acorde a NEMA
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV acorde a En> 40 A
Material De Los Contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento De Contacto	Estándar
Apertura Positiva	Sin
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho acorde a IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	12 kA en 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA en 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA en 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA en 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA en 600 V DC-13 0,27 kA en 250 V DC-13 0,55 kA en 125 V DC-13

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Poder De Corte Asignado	3 kA en 240 V AC-15, 720 VA 6 kA en 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA en 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA en 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA en 600 V DC-13 0,27 kA en 250 V DC-13 0,55 kA en 125 V DC-13
Descripción Terminales Iso N°1	(13-14-11-12)OF
Anchura Global Cad	48 mm
Altura Global Cad	45 mm
Profundidad Global Cad	56 mm
Peso Del Producto	0,121 kg
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Rojo
Perfil Del Operador	Rasante
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Tamaño	30 mm

Entorno

Normas	En> 40 A JIS C 4520 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 IEC 60947-5-4
Certificaciones De Producto	NEMA UL 508
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,4 cm
Paquete 1 Longitud	4,6 cm
Paquete 1 Peso	130,0 g

Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,267 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad


 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de
características del
producto

9001KR1RH13

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

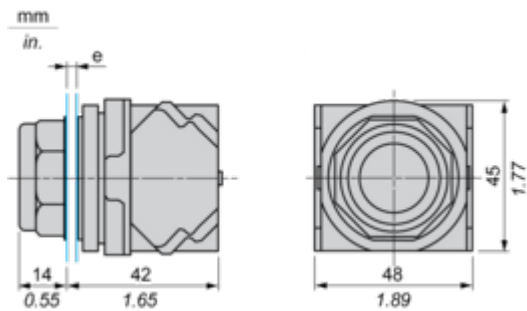

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)


Hoja de características del producto

9001KR1RH13

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

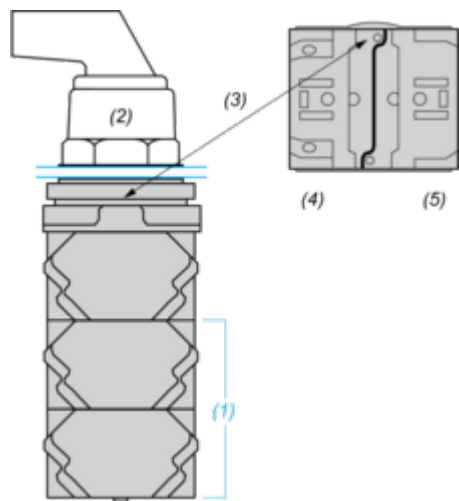

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas

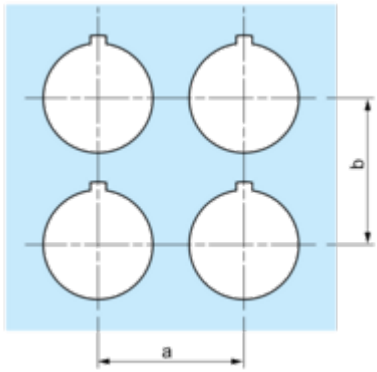

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

