

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cabeza selector llave e10 ø30 3 posiciones con retorno

9001KS53K5

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para selector de llave
Nombre Abreviado Del Equipo	9001K
Tipo De Operador	Al centro Retorno por muelle
Perfil Del Operador	Selector de llave

Complementario

Material Del Bisel	9...13 dB
Diámetro De Montaje	30 mm
Peso Del Producto	0,234 kg
Forma De La Cabeza De Señalización	Octagonal
Información De Posición Del Operador	3 posiciones
Tipo De Cerradura	E10
Número De Llave	E10
Posición De Extracción De Llave	Centro
Tipo Y Composición De Contactos	Sin bloque contacto
Durabilidad Mecánica	500000 ciclos
Compatibilidad Del Producto	9001KA1 Lateral 1 o 2
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico
Perfil Del Operador	Selector de llave
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Tamaño	30 mm
Return	Ambos lados del centro
Perfil De Leva	3

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	En> 40 A CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 4520 JIS C 852 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 Ancho	4,826 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	185,973 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Hoja de
características del
producto

9001KS53K5

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

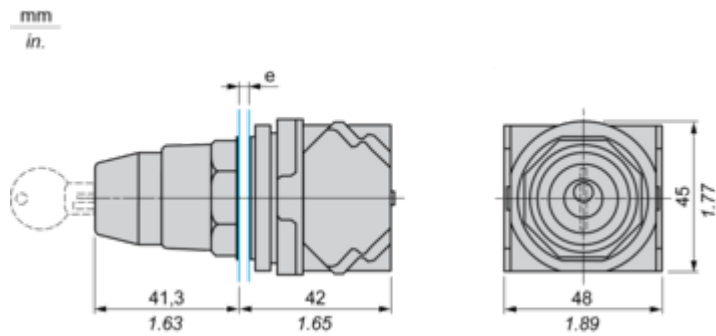

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)


Hoja de características del producto

9001KS53K5

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

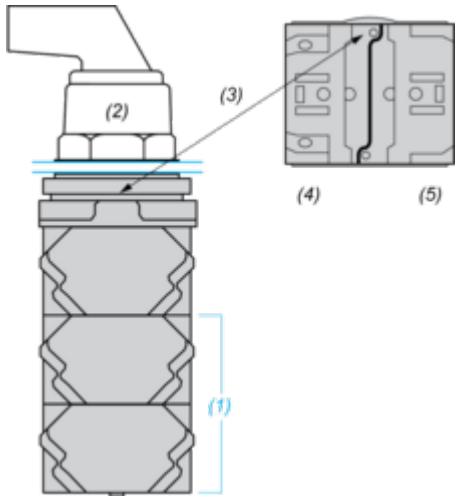

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador


(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas

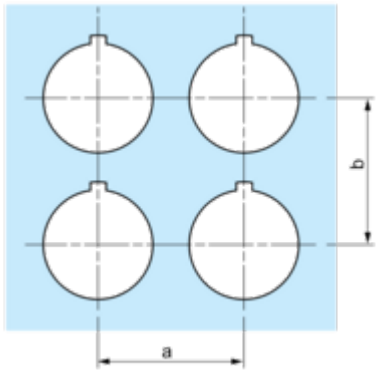

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

