

4.4

ARIAN



No Permanente



La robustez y la solidez toman forma

Una luminaria IP65 de aspecto convencional, que destaca por su gran robustez y solidez.

Su gama incluye LED con difusor en opalino.

Apta para ser montada en superficies inflamables.

- Luminaria de emergencia LED estanca
- Especial cámaras frigoríficas
- LED 4000°k




Referencias

Gama Arian						
Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia Estándar	Referencia AutoTest	Referencia Wireless
100	NP	1	3x0,8A/h	LAE3100C		
150	NP	1	3x0,8A/h	LAE3150C		
225	NP	1	3x1,6A/h	LAE3200C		
315	NP	1	4x1,6A/h	LAE3300C		
400	NP	1	4x1,6A/h	LAE3400C		
500	NP	1	5x1,6A/h	LAE3500C		
100	P / NP	1	3x0,8A/h	LAE3100CP	LAE3100XP	LAE3100DPW
150	P / NP	1	3x0,8A/h	LAE3150CP	LAE3150XP	LAE3150DPW
225	P / NP	1	3x1,6A/h	LAE3200CP	LAE3200XP	LAE3200DPW
315	P / NP	1	4x1,6A/h	LAE3300CP	LAE3300XP	LAE3300DPW
400	P / NP	1	4x1,6A/h	LAE3400CP	LAE3400XP	LAE3400DPW
500	P / NP	1	5x1,6A/h	LAE3500CP	LAE3500XP	LAE3500DPW
150	P / NP	2	3x1,6A/h	LAE3150CP2	LAE3150XP2	LAE3150DP2W
325	P / NP	2	5x1,6A/h	LAE3300CP2	LAE3300XP2	LAE3300DP2W
400	P / NP	2	5x2,0A/h	LAE3400CP2	LAE3400XP2	
*CPF: Especial para cámaras frigoríficas						
225	P / NP	1	3x1,6A/h	LAE3200CPF*		
315	P / NP	1	4x1,6A/h	LAE3300CPF*		

Accesorios

Accesorios	
Descripción	Referencia
Conjunto accesorios empotrar techo blanco	ATE27101
Conjunto difusor y banderola Arian	ADBA008
Difusor doble cara opal	ABA006
Rejilla protección	AGA230
Pictograma señalización	APA8(XX)

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (Pg. 133)

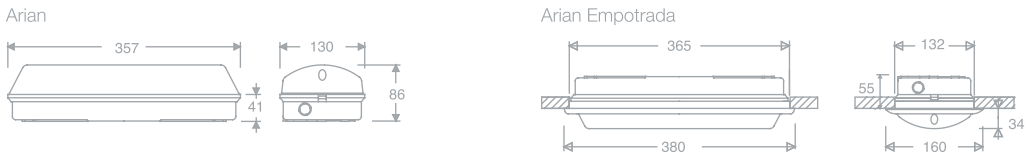

*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.

*P: funcionamiento permanente.

Nota: Se puede suministrar esta luminaria para ser alimentada a una tensión 120-277 V 50-60 Hz bajo demanda.