


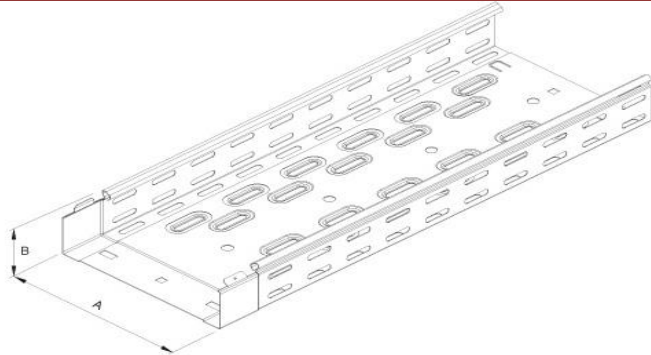

# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

## AISCAN CMPS (CANAL 60) CERTIFICADA

| TIPO             | MATERIAL      | RECUBRIMIENTO         | A   | B  | CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (N/m) | EMBALAJE (metros) | <div>PLANO DETALLE</div>  |
|------------------|---------------|-----------------------|-----|----|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AISCAN-CMPS-610C | METÁLICO      | GALVANIZADO SENDZIMIR | 100 | 60 | 557                              | 6                 |                                                                                                              |
| AISCAN-CMPS-615C | “             | “                     | 150 | 60 | 810                              | 6                 |                                                                                                              |
| AISCAN-CMPS-620C | “             | “                     | 200 | 60 | 865                              | 6                 |                                                                                                              |
| AISCAN-CMPS-630C | “             | “                     | 300 | 60 | 549                              | 6                 |                                                                                                              |
| AISCAN-CMPS-640C | “             | “                     | 400 | 60 | 564                              | 6                 |                                                                                                              |
| AISCAN-CMPS-650C | “             | “                     | 500 | 60 | 588                              | 6                 |                                                                                                              |
| AISCAN-CMPS-660C | “             | “                     | 600 | 60 | 588                              | 6                 |                                                                                                              |
| FECHA DE EDICIÓN | Nº DE EDICIÓN | Nº DE FICHA           |     |    |                                  |                   |                                                                                                              |
| 2018/10          | 5             | EP-CMPSC 60           |     |    |                                  |                   |                                                                                                              |

| CARACTERÍSTICAS<br>SEGUN NORMA IEC 61537:2007 |                                                            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                     | CARACTERÍSTICAS DE<br>INSTALACIÓN                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN:                                  | CANAL METÁLICA PERFORADA GALVANIZADA SENDZIMIR CERTIFICADA | SISTEMA ENCHUFABLE ENTRE TRAMOS, NO SON NECESARIOS TORNILLOS NI OTROS ACCESORIOS PARA UNIR DISTINTOS TRAMOS ENTRE SÍ.                                                                             | LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T. |
| RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:                    | Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| MATERIAL:                                     | METÁLICO                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| CONTINUIDAD ELÉCTRICA:                        | SÍ                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| PROPAGADOR DE LA LLAMA:                       | NO                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| TEMPERATURA MIN / MAX:                        | -40 °C / 150 °C                                            | ACCESORIOS                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:                   | CLASE 3                                                    | TAPA UNIVERSAL BANDEJA CANAL (TUBC)<br>ESCUADRAS REFORZADAS (ESCR) CURVAS Y DERIVACIONES (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC Y TEC). |                                                                               |
| NIVEL DE PERFORACIÓN:                         | CLASE B                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| RESISTENCIA AL IMPACTO:                       | 20 J A -40 °C                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (CTA):             | CON VANO ENTRE APOYOS A 1,5 m                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |