

# HERMETIC

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. DE-S3L



**UNE 60598-1**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DE-S3L, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 65. IK: 10. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Dimensiones (mm):

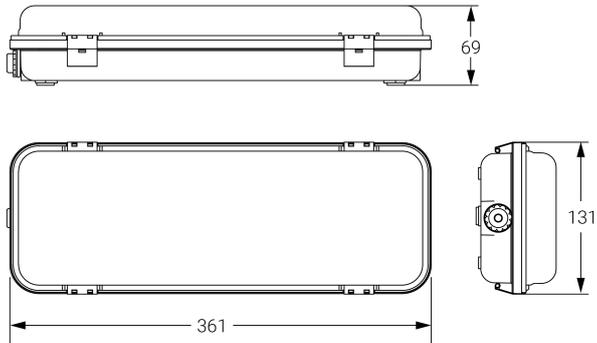

Lúmenes	300 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	3,3W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Telemandable	No

Datos fotométricos:

