Ficha Técnica Producto

GW46201F

Serie 46

Gama de cuadros estancos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. En conformidad con las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1, IEC 60670-24 e IEC 62208. Disponibles en 7 tamaños, en versiones con puerta ciega y trasparente, con grado de protección IP66. Compatibles con los accesorios Fast&Easy, totalmente metálicos, que permiten el montaje del cuadro y de protecciones modulares hasta 250A, con un ahorro de tiempo del 40%. Particularmente indicados para automatización y distribución en aplicaciones tanto de interior como de exterior.

Clase aislamiento	II	Color	Gris RAL 7035
Diam. Nominal BxHxP (mm)	250x300x160	Grado de protección	IP66
Características	Resistencia UV (EN 62208)	Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Resistencia a impactos	Caja IK10	N. cerraduras	1
Potencia disipable A (W)	34	Potencia disipable B (W)	-
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Dim. funcionales BxHxP (mm)	253x303x160
Temperatura de empleo	-25 +60 °C	Tensión de aislamiento (Ui)	1000 V
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Código Electrocod	0321
Termopresión con bola	200 °C	Norma	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
Familia	46 QP	Tensión nominal máxima de empleo (Un)	690 V
Tipo de puerta	Puerta transparente	Soporte de fijación en pared	GW46446-GW46451
Kit para doble aislamiento	GW46526		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL

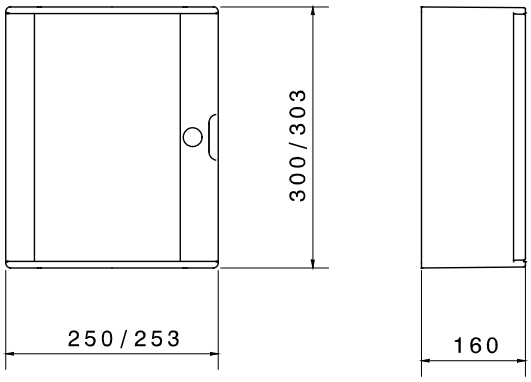

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

II — IP66 — EN 62208 Resistencia UV (EN 62208) — Caja IK10 — 650 °C — INSTALACIÓN -25°C min +60°C max -25 +60 °C — HF HALOGEN FREE Libre de halógenos según EN 60754-2 — 200 °C

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 20/05/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso