


LISSA S

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización
Ref. LNE-S16L24



Dimensiones (mm):

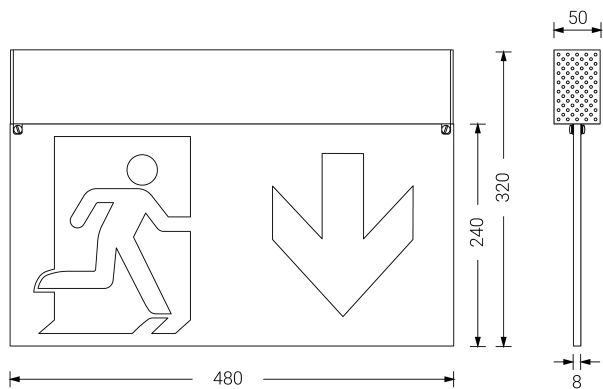

**EN 60598-1, EN 1838
24VDC**

Alumbrado de Señalización: LISSA S. Referencia: LNE-S16L24, fabricado por Normalux. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: . Voltaje: 24Vdc. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 1838.

Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Potencia (W)	4W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	I
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Distancia máxima de visión según EN1838	48m
Telemandable	No

* Según normativa EN 1838