

4.1

SPAZIO



Prestaciones en su máxima expresión

Producida con materiales de última generación, Spazio es una de las luminarias más eficientes en consumo y prestaciones de Zemper. Su gasto energético es muy reducido, siendo una de las luminarias más respetuosa con el medio ambiente de todo el mercado.

- Aplicación: anti-pánico e iluminación de vías de escape
- LED de alta potencia con lente diseñada para optimizar la distribución de la luz
- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación
- Baterías de Ni-Mh totalmente reciclables y ecológicas
- Disponible en color negro y gris (bajo pedido)
- LED 4000°k



Opciones



Redonda, Lente de evacuación - LSR



Redonda, Lente anti-pánico - LSR



Opción negro



Opción gris




Cuadrada, Lente de evacuación - LSQ




Cuadrada, Lente anti-pánico - LSQ

Interdistancia

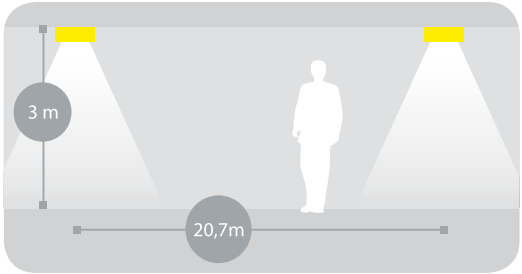

LSQ-3181 y LSR-3181 Tabla de distancia cubierta con 1 Lux a diferentes alturas

Altura	Posición				
2,0	6,97	15,88	14,48	5,39	1,87
2,5	8,18	18,32	16,94	5,65	1,88
3,0	9,23	20,70	19,19	5,35	1,80
3,5	10,16	23,11	20,73	5,34	1,78
4,0	10,42	25,29	21,39	5,24	1,54

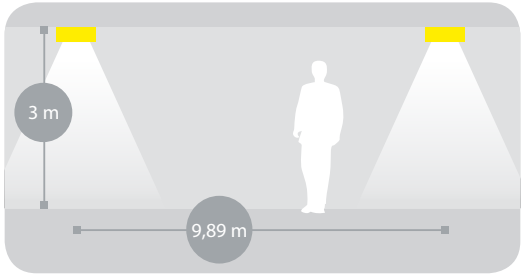

LSQ-3180 y LSR-3180 Tabla de distancia cubierta con 1 Lux a diferentes alturas

Altura	Posición				
2,0	3,33	8,40	8,40	8,40	3,33
2,5	3,57	9,26	9,26	9,26	3,57
3,0	3,70	9,89	9,89	9,89	3,70
3,5	3,75	10,31	10,31	10,31	3,75
4,0	3,73	10,62	10,62	10,62	3,73

Referencias

Gama Spazio Cuadrada

Lm.	Tipo*	LED	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia Estándar	Referencia AutoTest	Referencia Wireless
200	P / NP	Led R	1	4x1,1A/h	LSQ3180ECP	LSQ3180EXP	LSQ3180EDPW
200	P / NP	Led D	1	4x1,1A/h	LSQ3181ECP	LSQ3181EXP	LSQ3181EDPW
145	P / NP	Led R	3	4x1,6A/h	LSQ3140ECP3	LSQ3140EXP3	LSQ3140EDP3W
145	P / NP	Led D	3	4x1,6A/h	LSQ3141ECP3	LSQ3141EXP3	LSQ3141EDP3W



Gama Spazio Redonda

Lm.	Tipo*	LED	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia Estándar	Referencia AutoTest	Referencia Wireless
200	P / NP	Led R	1	4x1,1A/h	LSR3180ECP	LSR3180EXP	LSR3180EDPW
200	P / NP	Led D	1	4x1,1A/h	LSR3181ECP	LSR3181EXP	LSR3181EDPW
145	P / NP	Led R	3	4x1,6A/h	LSR3140ECP3	LSR3140EXP3	LSR3140EDP3W
145	P / NP	Led D	3	4x1,6A/h	LSR3141ECP3	LSR3141EXP3	LSR3141EDP3W

Spazio Redonda Luminaria

Lm.	Tipo	LED	Referencia
180	230Vac	Led R	LSR318023
180	230Vac	Led D	LSR318123

Spazio Cuadrada Luminaria

Lm.	Tipo	LED	Referencia
180	230Vac	Led R	LSQ318023
180	230Vac	Led D	LSQ318123

*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
*P: funcionamiento permanente.
Nota: Se puede suministrar esta luminaria para ser alimentada a una tensión 120-277 V 50-60 Hz bajo demanda.

Accesorios



ABQ**41 / ABR**41




ABX**41

Accesorios


Descripción	Modelo	Referencia
Banderola serigrafiada + accesorios fijación	Spazio Redonda	ABX(XX)41
Banderola serigrafiada + difusor AD R (antideslumbrante redondo)	Spazio Redonda	ABR(XX)41
Banderola serigrafiada + accesorios fijación	Spazio Cuadrada	ABX(XX)41
Banderola serigrafiada + difusor AD Q (antideslumbrante cuadrado)	Spazio Cuadrada	ABQ(XX)41

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (Pg. 133)


Spazio LSR

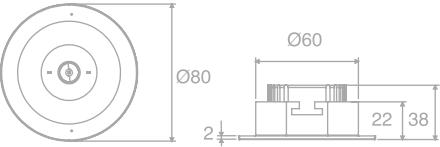

Spazio LSQ

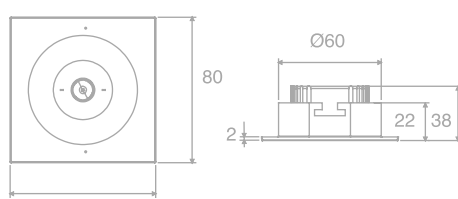

Electrónica y baterías

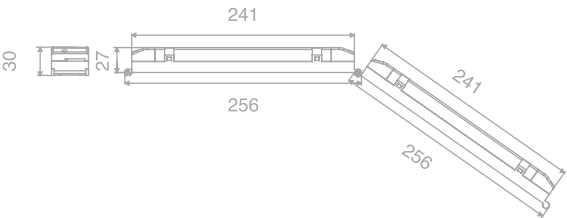

* Altura mínima falso techo: 80 mm.

