


Hoja de datos del producto

Características

MTN649212

KNX - Actuador binario carril DIN 12 canales 230 V 10 A

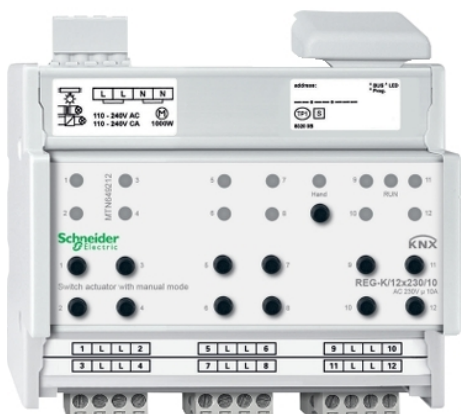

Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador de conmutador
Modo de funcionamiento	Manual
Tipo de bus	KNX
Información adicional sobre el dispositivo modular	Conectables con diferentes fases
Número de contactos	12

Complementario

Número total de módulos de 18 mm	6
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de operación	230 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
[In] Corriente nominal	10 A
Señalizaciones en local	LED
Tipo de carga	Lámparas halógenas, estado 1 ≤ 1700 W, 230 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 ≤ 2000 W, 230 V AC Capacitivo, estado 1, 105 µF, 230 V AC Lámparas fluorescentes, estado 1 ≤ 1800 VA, 230 V AC

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	12,4 cm
Paquete 1 Longitud	15,8 cm
Paquete 1 Peso	559 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months