


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. VCVID3



Dimensiones (mm):

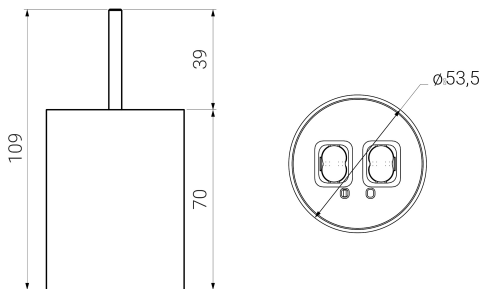

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA S. Referencia: VCVID3, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Techo de lamas. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 40. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Aluminio extruido, PC y ABS autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 54 x 54 x 70 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah
Potencia (W)	3,9W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	No

Datos fotométricos:

