



# VÍA S



Dimensiones (mm):

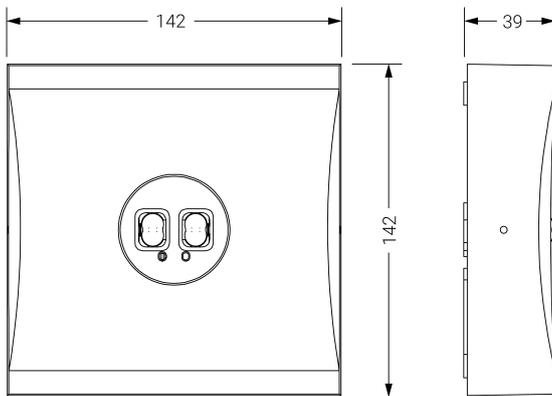

Datos fotométricos:

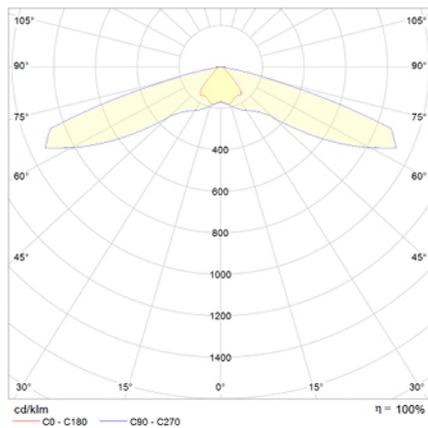

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VMV-S2L



**UNE 60598-1**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VÍA S. Referencia: VMV-S2L, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. IP: 40. IK: 04. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	1,9W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Telemandable	No