


Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
Ref. VSSI-S2L24



Dimensiones (mm):

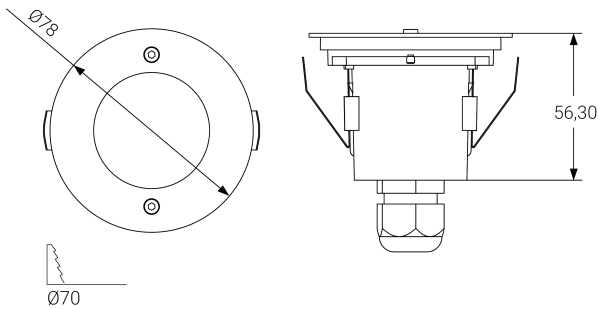

Datos fotométricos:

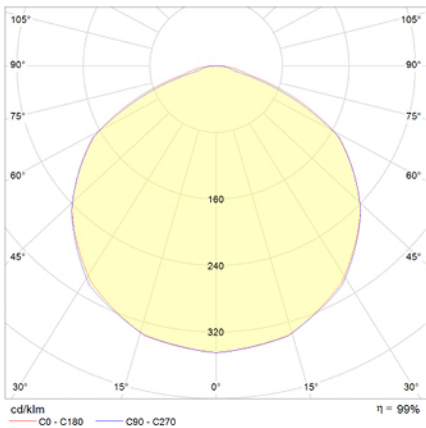

UNE 60598-1
24VDC

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VSSI-S2L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. IP: 65. IK: 04. Versión: CBSi (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 78 x 78 x 56 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	III
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Telemandable	No