


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Preventa XPE - Interruptor de pedal único XPE-M – con tapa – metálico - azul - 1NC+1NO

XPEM310

### Principal

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gama De Producto                | Harmony XPE              |
| Tipo De Producto O Componente   | Conmutador de pie        |
| Material                        | Metal                    |
| Tipo De Interruptor De Pie      | Interruptor de pie único |
| Nombre Abreviado Del Equipo     | XPEM                     |
| Equipo Suministrado             | Cubrebornes              |
| Mecanismo De Disparo            | Sin mecanismo de disparo |
| Funcionamiento De Contacto      | 1 paso                   |
| Tipo Y Composición De Contactos | 1 NC + 1NA               |
| Color                           | Azul                     |

### Complementario

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura Positiva                       | Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conexiones - Terminales                 | Borne de tornillo, <= 1 x 2,5 mm² con o sin terminal<br>Borne de tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con o sin terminal                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrada De Cable                        | 2 entradas variables para prensa de cable 16 PG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durabilidad Mecánica                    | 15000000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo        | 3 A, 240 V, AC-15, A300<br>0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 appendix A ((*))                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento     | 500 V (grado contaminación 3) acorde a EN/IEC 60947-1<br>500 V (grado contaminación 3) acorde a NF C 20-040 grupo C<br>500 V (grado contaminación 3) acorde a VDE 0110 gr C<br>300 V acorde a UL 508<br>300 V acorde a CSA C22.2 No 14                                                                                                                                          |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión   | 6 kV acorde a EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximum Resistance Across Terminals     | 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm acorde a NF C 93-050 method A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protección Contra Cortocircuito         | 10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1<br>10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a VDE 0660-200                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potencia Nominal De Funcionamiento En W | 10 W DC-13, ritmo funcion <60 ciclos/mn, 5000000 ciclos, 24 V, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C<br>4 W DC-13, ritmo funcion <60 ciclos/mn, 5000000 ciclos, 120 V, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C<br>7 W DC-13, ritmo funcion <60 ciclos/mn, 5000000 ciclos, 48 V, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C |
| Peso Del Producto                       | 2,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Normas                                 | NF E 09-031                                                   |
| Certificaciones De Producto            | CSA<br>IMQ                                                    |
| Tratamiento De Protección              | TC                                                            |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...70 °C                                                   |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                                   |
| Resistencia A Las Vibraciones          | 15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                |
| Resistencia A Los Choques              | 150 gn acorde a NF E 09-031<br>20 gn acorde a IEC 60068-2-27  |
| Categoría De Sobretensión              | Clase I acorde a EN/IEC 61140<br>Clase I acorde a NF C 20-030 |
| Grado De Protección Ip                 | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP669 acorde a NF C 20-010    |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 16,4 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 20,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 16,8 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 2,45 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S06     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 30      |
| Paquete 2 Altura                   | 74,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 60,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 80,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 86,5 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                          |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |


Hoja de características del producto

XPEM310

Esquemas de dimensiones

Pedal metálico con un pedal y cubierta protectora

Dimensiones

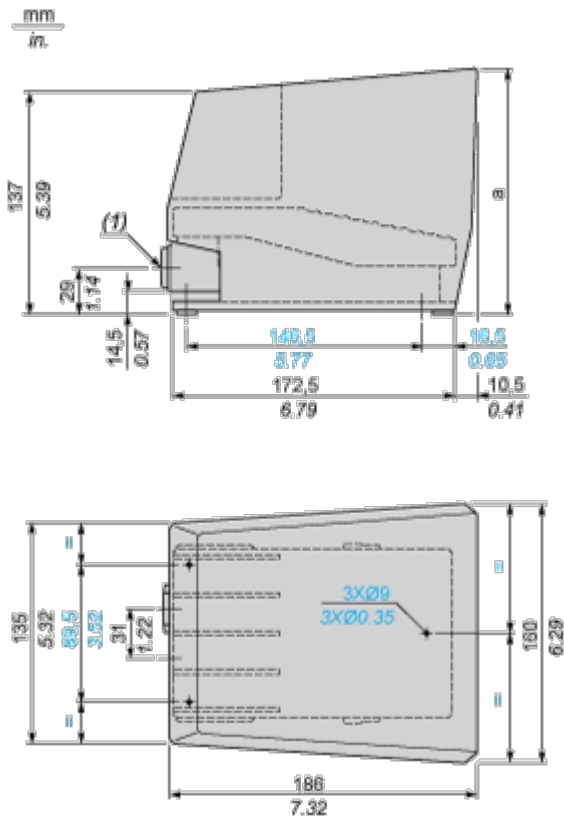

(1) 2 entradas roscadas para prensaestopas n.º 16 (Pg 16). Para ISO M20, use el adaptador DE9RA620.

Hoja de características del producto


XPEM310

Curvas de rendimiento

Durabilidad eléctrica de los contactos

Categoría de utilización AC-15

Ritmo de operación: 3600 ciclos de funcionamiento/hora. Factor de carga: 0,5.  
Circuito inductivo:

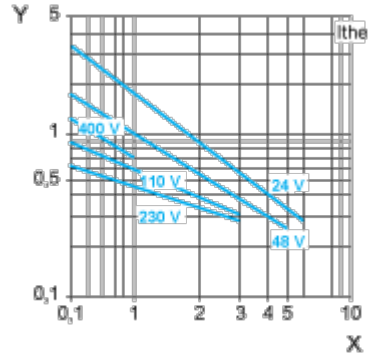

- X Corriente en A
- Y Millones de ciclos de funcionamiento

Categoría de utilización DC-13

Consulte la característica del producto "Potencia de funcionamiento en W".