

Hoja de características del producto

Especificaciones



Baliza luminosa xvb laranja
intermitente - ba 15d base -
48..230 v ca - ip 65

XVBL4M5

Principal

Gama De Producto	Harmony XVB Universal
Tipo De Producto O Componente	Baliza completa
Oc Y Contacto De Falla Con Interfaz Plc	Base fijación directa o en tubo Unidad iluminada
Tipo De Señalización	Parpadeo
Diámetro De Montaje	70 mm
Nombre De Componente	XVBL
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unidad iluminada
Fuente De Luz	Bombilla no incluida, naranja
Tipo De Bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED protegido
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	48...230 V AC
Maximum Power Dissipation In W	7 W

Complementario

Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm² con terminal
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Limite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Frecuencia De Parpadeo	1 Hz
Anchura Global Cad	70 mm
Altura Global Cad	139 mm
Profundidad Global Cad	70 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Peso Del Producto	0,28 kg

Entorno

Grado De Contaminación	2
Certificaciones De Producto	CCC generador CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	275,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,439 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Hoja de
características del
producto

XVBL4M5

Esquemas de dimensiones

Baliza iluminada para bombilla BA 15d o LED

Dimensiones

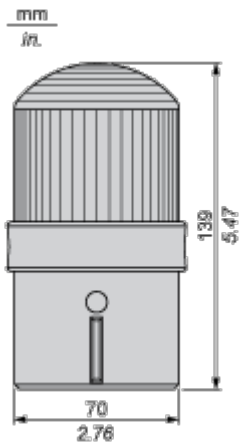

XVBL4M5

Baliza luminosa

A schematic diagram of a vacuum furnace. The furnace chamber is shown with a central circular opening. A thermocouple (labeled 'C') is positioned inside the chamber, connected to a control unit (labeled '1'). The control unit is connected to a power source (labeled '2') via a cable. The power source is connected to a ground symbol. The furnace chamber is labeled with '4' and '5' near the top, and '6' and '7' near the bottom. The control unit is labeled '1' and the power source is labeled '2'.