

Hoja de características del producto

Especificaciones



Unidad luminosa - ø 45 - roja - ba
15d - bombilla no incluida - <= 230
v ac dc

XVMC34

Principal

Gama De Producto	Harmony XVM
Tipo De Producto O Componente	Banco de indicadores
Tipo Unidad Banco Indicador	Unidad iluminada
Nombre De Componente	XVM
Fuente De Luz	Bombilla no incluida, rojo
Tipo De Bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED de alto brillo Tubo de descarga flash
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	<= 230 V AC/DC

Complementario

Diámetro De Montaje	45 mm
Estilo De Conjunto	Conjunto del cliente
Maximum Power Dissipation In W	5 W
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm²
Marcado	CE
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Luminancia	650 cd/m²
Anchura Global Cad	47 mm
Altura Global Cad	65 mm
Profundidad Global Cad	47 mm
Peso Del Producto	0,04 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	CCC
Normas	En> 40 A IEC 60947-5-1
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Grado De Protección Ip	IP40 cualquier posición excepto la vertical acorde a IEC 60529 IP42 posición vertical acorde a IEC 60529

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I montaje tubo de aluminio acorde a En> 40 A
	Clase I montaje tubo de aluminio acorde a IEC 60947-5-1
	Clase I montaje tubo de aluminio acorde a IEC 61140
	Clase II montaje de base acorde a En> 40 A
	Clase II montaje de base acorde a IEC 60947-5-1
	Clase II montaje de base acorde a IEC 61140
Tratamiento De Protección	TC

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,100 cm
Paquete 1 Ancho	7,200 cm
Paquete 1 Longitud	12,900 cm
Paquete 1 Peso	45,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	25
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,436 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Hoja de características del producto


XVMC34

Esquemas de dimensiones

Torre de luz montada por el cliente

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una torre de luz con 3 fases luminosas. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

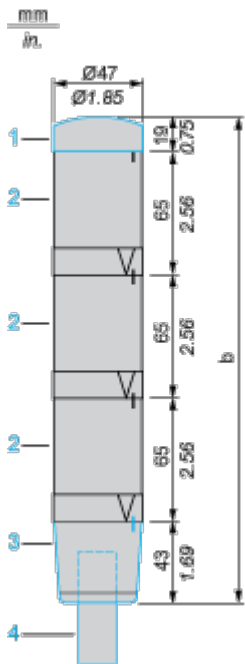

- (1) Cubierta (incluida con la unidad base XVMC21/C29•)
- (2) Unidad iluminada
- (3) Unidad base XVMC21 (sin zumbador) o XVMC29• (con zumbador), se debe pedir por separado
- (4) Base de fijación XVMZ0•/Z0•T, se debe pedir por separado

Número de unidades iluminadas (ref. 2)	b en mm	b en pulgadas
1	127	5,00
2	192	7,56
3	257	10,12
4	322	12,68
5	387	15,24