





Elementos de protección

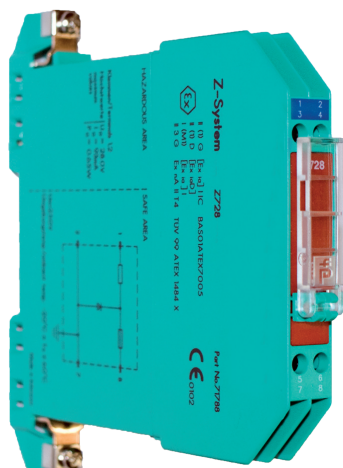

Z728

Barrera zener

Apropiado en zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC

CÓDIGO	TENSIÓN V	CONSUMO μA
Z728	26,5 c.c.	10

Protección Explosión: Ex II (1) GD [Ex ia Ga] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ +60°C)
[Ex ia Da] IIIC (-20°C ≤ Ta ≤ +60°C)

Aprobación: BAS 01 ATEX 7005

Instalación: Respetar normas EEx
Dimensiones: (Altura x Ancho x Grosor): 110 mm x 115 mm x 12,5 mm
Construcción: ABS
Terminal: Regleta de conexión sección cable máx. 2,5 mm²
Fijación: En canal DIN 35 mm según EN 60715:2001

