

Hoja de características del producto

Especificaciones



Pulsador entornos severos, rojo, sin marcado

ZB4BC480

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para pulsador
Nombre Abreviado Del Equipo	ZB4
Material Del Bisel	Metal cromado plateado
Tipo De Cabeza	Estándar
Diámetro De Montaje	22,5 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Rojo

Complementario

Anchura Global Cad	37 mm
Altura Global Cad	18,5 mm
Profundidad Global Cad	37 mm
Peso Del Producto	0,036 kg
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I acorde a IEC 61140
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Perfil Del Operador	Rojo Rasante, Sin marcado
Información Adicional Del Operador	Montaje vertical Montaje horizontal
Durabilidad Mecánica	10000000 ciclos
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Grupo Principal	Entorno severo
Grupo De Producto	Rasante sin marcar
Con Marcaje	Sin marcado
Código De Composición Eléctrica	C1 para <9 contactos uso Individual bloques en montaje frontal C2 para <9 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529 IP69K IP67 JIS C8201-1
Grado De Protección Nema	NEMA 4 acorde a UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Resistencia A Lavados De Alta Presión	90 Pa en 82,5 °C
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to IEC 62262
Normas	CSA C22.2 UL 508 En> 40 A IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	CE UL CSA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	33,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,618 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de características del producto

ZB4BC480

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

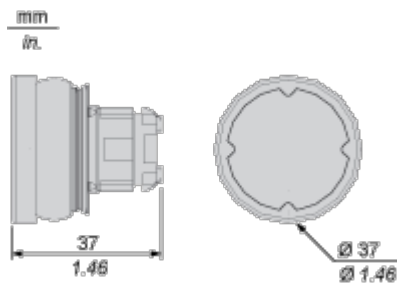


Hoja de características del producto

ZB4BC480

Montaje y aislamiento


Instalación en superficie plana

Sin protección

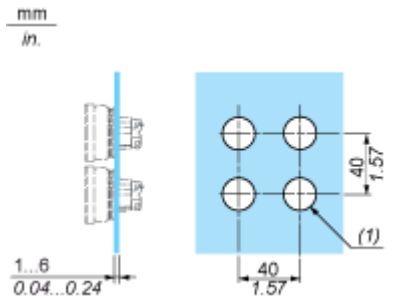

(1) Ø 22,5 mm recomendado ($\text{Ø } 22,3_0^{+0,4}$) ($\text{Ø } 0,89 \text{ in recomendado } [\text{Ø } 0,88_0^{+0,016}]$)

Con protección

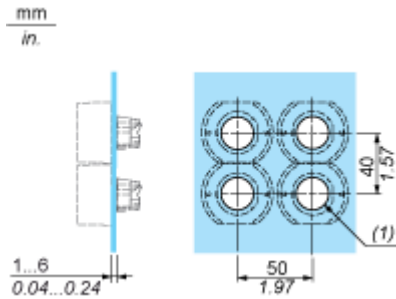

(1) Ø 22,5 mm recomendado ($\text{Ø } 22,3_0^{+0,4}$) ($\text{Ø } 0,89 \text{ in recomendado } [\text{Ø } 0,88_0^{+0,016}]$)

Hoja de
características del
producto

ZB4BC480

Descripción técnica


Composición eléctrica correspondiente al código C1



Composición eléctrica correspondiente al código C2




Composición eléctrica correspondiente a los códigos C9, C11, SF1 y SR1




Composición eléctrica correspondiente al código C15


1 N/A



1 N/C



1 N/A + N/C o 1 N/A + N/A o 1 N/C + N/C



Leyenda

Contacto único



Contacto doble



Bloque luminoso



Ubicación posible

