



CorePro Velas y Esféricas LED



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR

La lámpara CorePro LEDEsférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	81 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro Velas y Esféricas LED

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	453201
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR


Plano de dimensiones




Nombre completo del producto	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR
Full EOC	871951431258600
Código de pedido	31258600
Código 12NC	929002969202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514312586
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514312593

Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Datos fotométricos

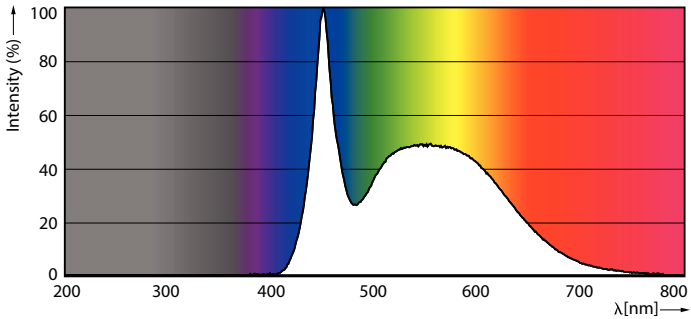


Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR



General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

CorePro Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos

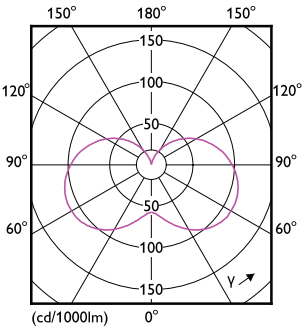


Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

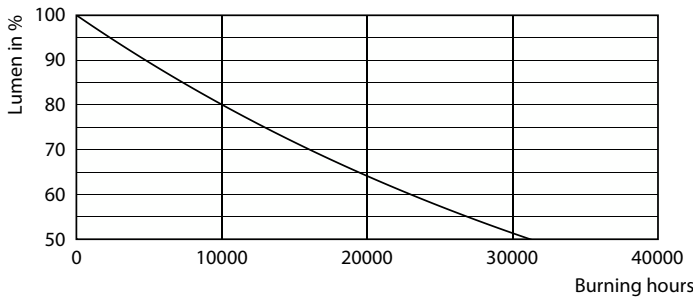

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

