

Hoja de características del producto

Especificaciones



Arrancador suave para motores asíncronos - ATS01 - 3A - 110..480V – 0,55..1,1 kW

ATS01N103FT

Principal

Gama De Producto	Altistart 01
Tipo De Producto O Componente	Arrancador suave
Destino Del Producto	Motores asíncronos
Aplicación Específica De Producto	Máquina simple
Nombre Abreviado Del Equipo	ATS01
Número De Fases De La Red	1 fase
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	110...480 V - 10...10 %
Potencia Del Motor En Kw	0,37 kW, 3 fases en 230 V 0,55 kW, 3 fases en 230 V 1,1 kW, 3 fases en 400 V 0,37 kW, 1 fase en 230 V
Potencia Del Motor En Hp	0,5 hp, 3 fases en 230 V 0,5 hp, 3 fases en 460 V 1,5 hp, 3 fases en 460 V
Bar Aislado Flexibles	3 A
Categoría De Empleo	AC-53B acorde a EN/IEC 60947-4-2
Consumo De Corriente	15 A en carga nominal
Tipo De Arranque	Arranque con rampa de tensión
Potencia Disipada En W	19 W en sobretensión 4 W a carga completa y al final del inicio

Complementario

Estilo De Conjunto	Con disipación de calor
Función Disponible	Desviación integrada
Límites Tensión Alimentación	99...528 V
Frecuencia De Alimentación	50...60 Hz - 5...5 %
Frecuencia De Red	47,5...63 Hz
Tensión De Salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación
[Uc] Tensión De Circuito De Control	110 V CA +/- 10 % en 30 mA 24 V CA/CC +/- 10 % en 25 mA 240 V CA +/- 10 % en 65 mA
Hora De Inicio	1 s / 100 5 s / 20 Ajustable de 1 a 5 s
Par De Arranque	30...80 % de torque arranque motor conectado direct. a la alimentación de línea

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Montado En La Pared Del Conducto	2 A DC-13 3 A AC-15
Par De Apriete	0,8 N.m
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Conector tipo jaula - rígido 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de control Conector tipo jaula - rígido con terminal 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de alimentación Conector tipo jaula - rígido sin terminal 2 1 mm² AWG 17 circuito de control Conector tipo jaula - rígido sin terminal 2 1 mm² AWG 17 circuito de alimentación Conector tipo jaula - flexible con terminal 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de control Conector tipo jaula - flexible con terminal 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de alimentación Conector tipo jaula - flexible sin terminal 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de control Conector tipo jaula - flexible sin terminal 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de alimentación Conector tipo jaula - flexible con terminal 2 0,75 mm² AWG 18 circuito de control Conector tipo jaula - flexible con terminal 2 0,75 mm² AWG 18 circuito de alimentación Conector tipo jaula - flexible sin terminal 2 1 mm² AWG 17 circuito de control Conector tipo jaula - flexible sin terminal 2 1 mm² AWG 17 circuito de alimentación
Marcado	CE
Posición De Funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Altura	100 mm
Ancho	23 mm
Profundidad	100 mm
Peso Del Producto	0,16 kg
Código De Compatibilidad	ATS01N1
Motor Power Range Ac-3	0...0,5 kW en 200...240 V 1 fase 0...0,5 kW en 200...240 V 3 fases 0,55...1 kW en 200...240 V 3 fases 1,1...2 kW en 380...440 V 3 fases
Tipo De Arranque Motor	Arrancador suave

Entorno

Compatibilidad Electromagnética	Emisiones conducidas e irradiadas nivel B acorde a CISPR 11 Emisiones conducidas e irradiadas nivel B acorde a IEC 60947-4-2 Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 acorde a IEC 61000-4-12 Descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 Inmunidad EMC nivel_3 acorde a EN 50082-1 Inmunidad EMC nivel B acorde a EN 50082-2 Armónicos nivel_3 acorde a IEC 1000-3-2 Armónicos nivel_3 acorde a IEC 1000-3-4 Inmunidad a interferencia conducida causada por campos radioeléctricos nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6 Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Microcortes y fluctuación de tensión acorde a IEC 61000-4-11 Impulso corriente/tensión nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
Normas	EN/IEC 60947-4-2
Certificaciones De Producto	CSA GOST C-Tick UL CCC
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	2 acorde a EN/IEC 60947-4-2
Resistencia A Las Vibraciones	1 gn (f = 13...150 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm pico a pico (f = 3...13 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	15 gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27
Humedad Relativa	5...95 % sin condensación o goteo de agua acorde a EN/IEC 60068-2-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...40 °C - tipo de cable: sin desclasificación) 40...50 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 2% por cada °C)

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C acorde a EN/IEC 60947-4-2
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m sin desclasificación > 1000 m con reducción capacidad normal de corriente de 2,2 % por cada 100 m adicionales

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	10,3 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	175,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,491 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Hoja de características del producto

ATS01N103FT

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Montaje en raíl simétrico (35 mm) o en raíl asimétrico con adaptador RHZ 66

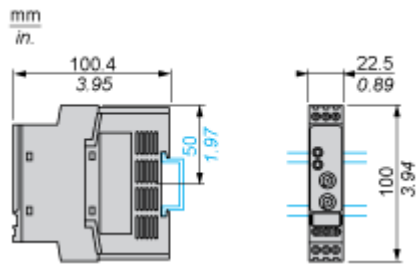


Hoja de características del producto

ATS01N103FT

Conexiones y esquema

Ejemplo de conexión de alimentación de 3 fases

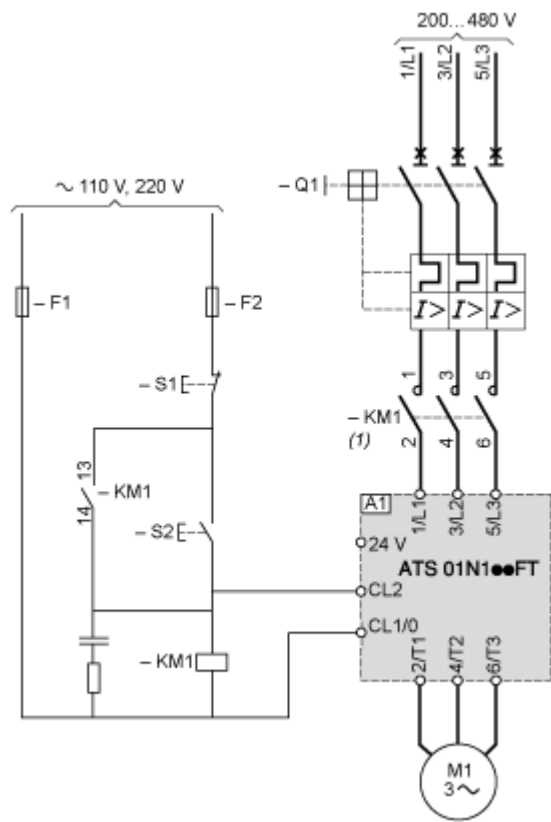

(1) Debe usarse un contactor de línea en la secuencia.

A1: Arrancador suave

Q1: Disyuntor del motor

KM1: Contactores

F1, F2: Fusibles de protección de control


S1, S2: Pulsadores

Hoja de características del producto

ATS01N103FT

Descripción técnica

Diagrama funcional

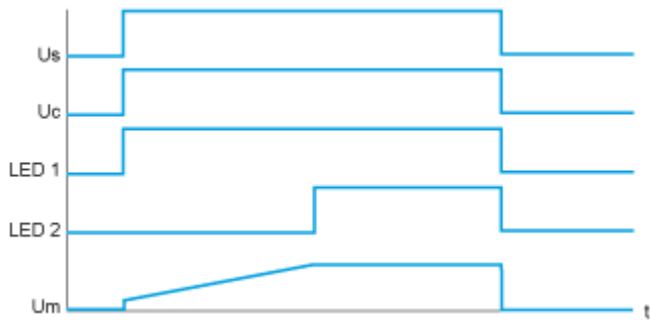

- Us: Tensión de suministro de alimentación
- Uc: Tensión de suministro de control
- LED 1: Indicador LED verde
- LED 2: Indicador LED amarillo
- Um: Tensión del motor